« Papa dit que la lumière intelligente est bonne pour le monde entier. »

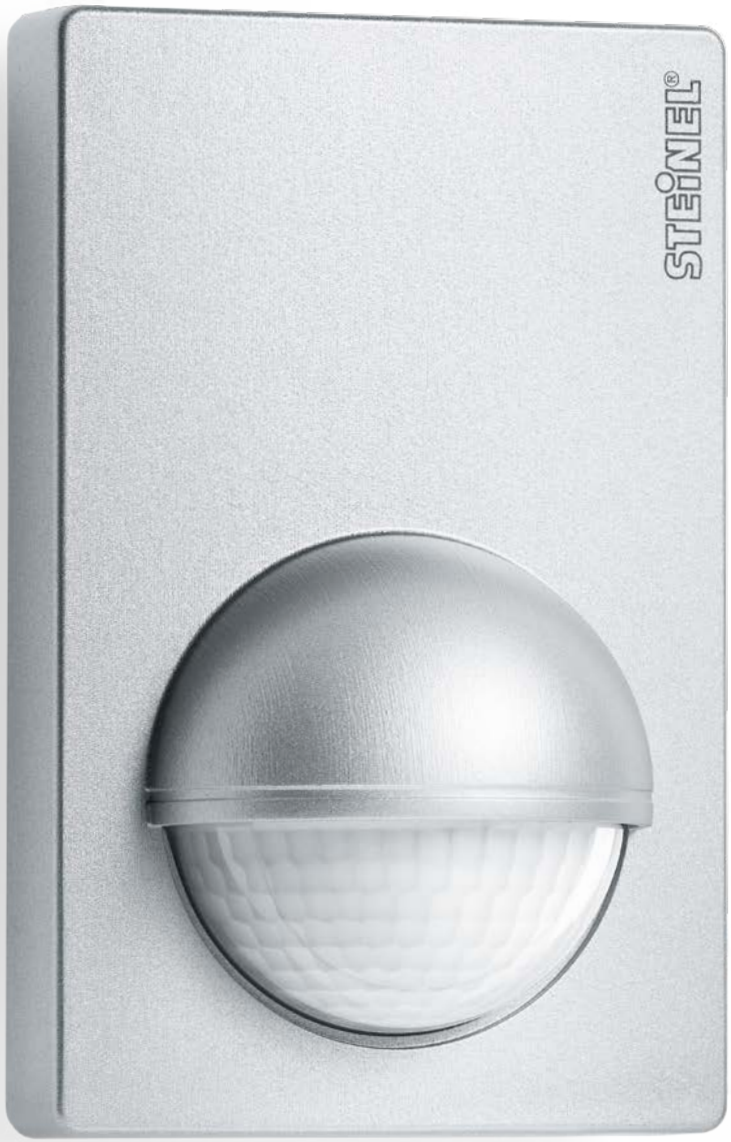

IS 180-2

IS 180-2

Un appareil intelligent.
En termes de forme et de fonctionnement.
Courir, sauter et faire les fous. Les enfants tirent profit de tous les espaces libres pour jouer et oublient alors le monde qui les entoure. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 élégant est posé à plat sur le mur et est ainsi parfaitement protégé des dommages involontaires ou d'un arrachage commis par inadvertance. Il est idéal pour la surveillance de terrains et d'espaces verts, par ex. des façades des maisons, des voies d'accès, des jardins ou des cours et peut être monté grâce à sa forme élancée sur des surfaces non recouvertes par un toit. Le détecteur mural design commutable en parallèle est mis à votre disposition avec le support mural d'angle pour vous permettre un montage aisé aux coins intérieurs et extérieurs. Il garantit un grand espace pour les jeux créatifs.

infrared sensor 180°

max. 12 m

IP54

1000 W max.

ideal 2 m

2 – 2000 lux

10 sec – 15 min

in-/outside corner bracket included

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS 180-2 blanc	4007841 603212
EAN IS 180-2 argent	4007841 603618
EAN IS 180-2 noir	4007841 603113
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H × l × P)	120 × 76 × 56 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	mural, en angle
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	1000 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 6 lampes C ≤ 132 µF
Angle de détection	180° avec un angle d'ouverture de 90°
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Portée	2 réglages de base : max. 12 m ou 5 m
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	10 s à 15 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Accessoires	support mural d'angle inclus

Pour montage mural ou en angle

blanc

argent

noir

180°, max. 12 m

Plastique résistant aux UV

Support mural d'angle inclus

IS 140-2

Un jeu d'enfant.
L'entrée dans le monde des détecteurs de mouvement avec le grand classique.
Vous caressez l'idée de poser un détecteur de mouvement sur votre bâtiment ? Le détecteur de mouvement piloté par infrarouge IS 140-2 vous offre tous les avantages d'un détecteur moderne. Nous avons toujours recours à la technique ultramoderne pour nos produits qui connaissent depuis longtemps un grand succès. C'est ainsi que nous avons équipé le produit de cette génération de plus d'avantages remarquables : un angle de réglage élargi, une plus grande portée et une meilleure détection. Équipez votre maison de la technique de détection intelligente.

infrared sensor 140°

max. 14 m

IP54

1000W max.

ideal 2 m

180° horizontal
90° vertical

2 – 2000 lux

8 sec – 35 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN IS 140-2 blanc	4007841 608910
EAN IS 140-2 noir	4007841 608811
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H × l × P)	70 × 86 x 95 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	mural
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	1000 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 6 lampes C ≤ 132 µF
Angle de détection	140° avec protection au ras du mur
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Orientabilité à l'horizontale	180°
Orientabilité à la verticale	90°
Portée	max. 14 m (stabilisée en température)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	8 s à 35 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Accessoires	comprenant un adaptateur en saillie
Accessoires en option	support mural d'angle le montage extérieur en angle
EAN EWH 07 blanc	4007841 631765
EAN EWH 07 noir	4007841 631864

Pour montage mural ou en angle

blanc

noir


140°, max. 14 m

Plastique résistant aux UV

Support mural d'angle en option

IS 130-2

Le détecteur à succès.
Il est toujours aussi design.
Cherchez-vous un produit pour faire vos premiers pas dans le monde des détecteurs de mouvement ? Depuis ces dernières années, le détecteur de mouvement infrarouge IS 130-2 est le petit préféré des clients STEINEL. Ce n'est pourtant pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Nous n'avons jamais cessé d'optimiser non seulement le design, mais également la technique. Le grand classique des détecteurs est la solution idéale pour une surveillance ciblée des espaces situés devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation.

infrared sensor 130°

max. 12 m

IP54

600W max.

ideal 2 m

50° horizontal
90° vertical

2–2000 lux

8 sec–35 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN IS 130-2 blanc	4007841 660314
EAN IS 130-2 argent	4007841 660116
EAN IS 130-2 noir	4007841 660215
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H × l × P)	130 × 78 × 84 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	mural
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	600 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 4 lampes C ≤ 88 µF
Angle de détection	130° avec protection au ras du mur
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Orientabilité à l'horizontale	50°
Orientabilité à la verticale	90°
Portée	max. 12 m
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	8 s à 35 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II

Pour montage mural

blanc argent noir

130°, max. 12 m

Plastique résistant aux UV

IS 1

Beaucoup de technique.
Peu d'énergie.
Vous cherchez le modèle qui vous ouvre les portes du monde des détecteurs de mouvement ? Le détecteur de mouvement infrarouge IS 1 garantit la technologie de détection parfaite et un design sobre. Il est vraiment fiable, peut être monté au mur ou au plafond et est la solution idéale pour une surveillance ciblée des espaces situés devant les maisons et les voies d'accès. Il garantit, en outre, une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation.

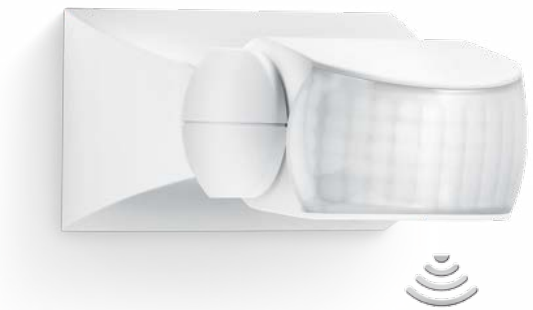

infrared sensor 120°

max. 10 m

IP54

500W max.

ideal 2 m

60° horizontal
180° vertical

2 – 2000 lux

8 sec – 35 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE
functional warranty

EAN IS 1 blanc	4007841 600310
EAN IS 1 noir	4007841 600419
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H × l × P)	50 × 80 × 120 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	mural, au plafond
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	500 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 4 lampes C ≤ 88 µF
Angle de détection	120°
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Orientabilité à l'horizontale	60°
Orientabilité à la verticale	180°
Portée	max. 10 m
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	8 s à 35 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II

Pour montage mural ou au plafond

blanc

noir



120°, max. 10 m

Plastique résistant aux UV

IS NM 360

Un dénominateur commun :
la combinaison de l'intelligence et de l'esthétique.
Le détecteur de mouvement infrarouge IS NM 360 est posé à plat sur le mur et séduit par son design discret unique en son genre. Sa faible profondeur le protège parfaitement des dommages involontaires ou d'un arrachage commis par inadvertance. Il allume et éteint automatiquement la lumière de manière fiable et agréable. Vous pouvez adapter parfaitement le détecteur de mouvement à vos conditions d'utilisation : quatre programmes de détection équipés de différentes fonctions d'Marche forcée. Tout simplement intelligent.

infrared sensor 360°

max. 8 m

Twilight switch + eco-mode

IP54

1000 W max.

manual override

ideal 2 m

2 – 2000 lux

5 sec – 15 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS NM 360 blanc	4007841 609313
EAN IS NM 360 noir	4007841 609214
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H x l x P)	114 x 100 x 58 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50/60 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	mural
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	1000 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 6 lampes C ≤ 132 µF
Angle de détection	360° avec protection au ras du mur
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Portée	max. 8 m dans toutes les directions (pour une hauteur d'installation de 1,75 à 2 m)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	5 s à 15 min
Marche forcée	commutable, 4 h
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II

Pour montage mural

blanc

noir

4 programmes intelligents

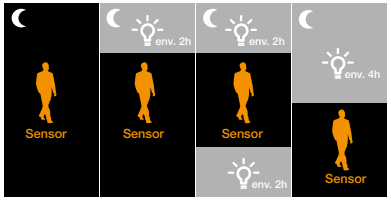

Plastique résistant aux UV

Détecteur avec 4 programmes intelligents

IS 240 DUO

Vous pourrez dormir en toute tranquillité.
La nuit ou lorsque la nuit tombe, vous pouvez vous fier absolument au détecteur de mouvement IS 240 DUO. Nous avons équipé ce détecteur de mouvement avec deux détecteurs infrarouges afin qu'il puisse surveiller des surfaces étendues pour vous. Et, si vous montez le détecteur de mouvement dans un angle, vous pouvez profiter d'un avantage supplémentaire : la surveillance fiable et sans faille d'une zone située entre deux murs de maison. À quoi bon monter deux détecteurs lorsqu'un seul appareil peut faire le travail de deux ? Le support mural d'angle est fourni avec l'appareil.

infrared sensor 240°

max. 12 m

IP54

1000 W max.

ideal 2 m

160° horizontal

2 – 2000 lux

10 sec – 15 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS 240 DUO blanc	4007841 602819
EAN IS 240 DUO noir	4007841 602710
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H × l × P)	90 × 60 × 100 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	mural, en angle
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	1000 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 6 lampes, C ≤ 132 µF
Angle de détection	240° avec un angle d'ouverture de 180°
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Orientabilité	réglage de précision ± 80° du boîtier du détecteur
Portée	max. 12 m (stabilisée en température)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	10 s à 15 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Accessoires	support mural d'angle compris

Pour montage mural ou en angle

blanc

noir



240°, max. 12 m

Plastique résistant aux UV

Support mural d'angle compris

IS 360 D TRIO

Détection sans faille.
Une sécurité parfaite.
Sous le balcon, dans l'abri de voiture, sur l'avant-toit – l'IS 360 D TRIO se sent bien sous n'importe quel plafond de votre habitation, détecte sans faille et est la solution idéale qui garantit une surveillance complète. Il garantit une qualité de détection exceptionnelle et s'adapte parfaitement aux conditions spécifiques du lieu d'utilisation.

infrared sensor 360°

max. 12 m

IP54

1000 W max.

ideal 2.80 m

2 – 2000 lux

10 sec – 15 min

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS 360 D TRIO blanc	4007841 602611
EAN IS 360 D TRIO noir	4007841 602512
Fonction	détecteur de mouvement
Dimensions (H × l × P)	100 × 120 × 120 mm
Raccordement au secteur	230 à 240 V, 50 Hz
Type de détecteur	infrarouge passif
Lieu d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Montage	au plafond
Puissance max. (charge ohmique, par ex. lampe d'usage général)	1000 W
Puissance max. (non compensée, inductive, cos φ = 0,5, par ex. tubes fluorescents)	500 W
Puissance max. (ballasts, capacitive, par ex. lampes à économie d'énergie)	max. 6 St., C ≤ 132 µF
Angle de détection	360° avec un angle d'ouverture de 180°
Possibilité de segmenter les zones de détection par cache	oui
Orientabilité	réglage de précision ± 10° de la lentille
Portée	max. 12 m (stabilisée en température)
Luminosité de déclenchement	2 à 2000 lx
Minuterie	10 s à 15 min
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II

Pour montage au plafond

blanc

noir

360°, max. 12 m

Plastique résistant aux UV