

REF : ACBAM120RJ

Amplificateur de puissance 5 zones – 120 W

AXCEB 



Ed. 1 01/12 MC



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

Cet amplificateur à zone permet la commutation jusqu'à 5 zones HP et appel général ainsi que le réglage du volume en fonction des besoins pour chaque zone à partir de l'unité centrale. (Amplificateur rackable)
L'amplificateur ACBAM120RJ sera optimisé par l'utilisation du pupitre microphone ACBAM5Z et ACBWAL5Z.
Il est possible d'intégrer un module source son à l'intérieur de l'unité : ACBAMFM, ACBAMCDU, ACBAMN 6T. Possibilité d'utiliser la sortie n°4 pour diffuser en mode mono zone et en pleine puissance.


Caractéristiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUISSEANCE DE SORTIE :	
➤ 100 V :	5 X 25 W RMS
➤ 4 Ω :	1 x 120 W RMS
➤ MAX :	480 W RMS
TAUX DE DISTORTION	< 3 % @ 1KHz
SENSIBILITE - IMPEDANCE D'ENTRÉE	
➤ MIC/LIGNE 1 à 3 :	2,5 – 250 mV, 5 KΩ, symétrique
➤ LIGNE 4-5	250 mV, 15 KΩ, asymétrique
➤ ENTRÉE AMP	775 mV, 10 KΩ, asymétrique
➤ APPELTEL PAGING	250 mV, 5 KΩ, symétrique
➤ INSERT	250 mV, 10 KΩ asymétrique
SORTIES	
➤ HAUT-PARLEURS	5 x 100 V / 2 x 4 Ohms
➤ ENREGISTREUR	775 mV à 3 KOhms, asymétrique
➤ 0dB	775 mV à 100 Ohms, asymétrique
BANDE PASSANTE:	55 – 16 0000 Hz, -3dB
RAPPORT SIGNAL / BRUIT:	
➤ LIGNE :	> 80 dB (évalué)
➤ MICRO :	> 70 dB (évalué)
TEMPERATURE D'UTILISATION	0 à 40° C
ALIMENTATION	
UTILISATION	230 V / 50 Hz
SECOURS	24 V
CONSOMMATION	340 VA
SECOURS	15 A
DIMENSIONS	482 x 133 x 352 - 3 U
POIDS:	13 Kg


REF : ACBAM 120RJ

Amplificateur de puissance 5 zones – 120 W



Ed. 1 01/12 MC

Commandes – face avant

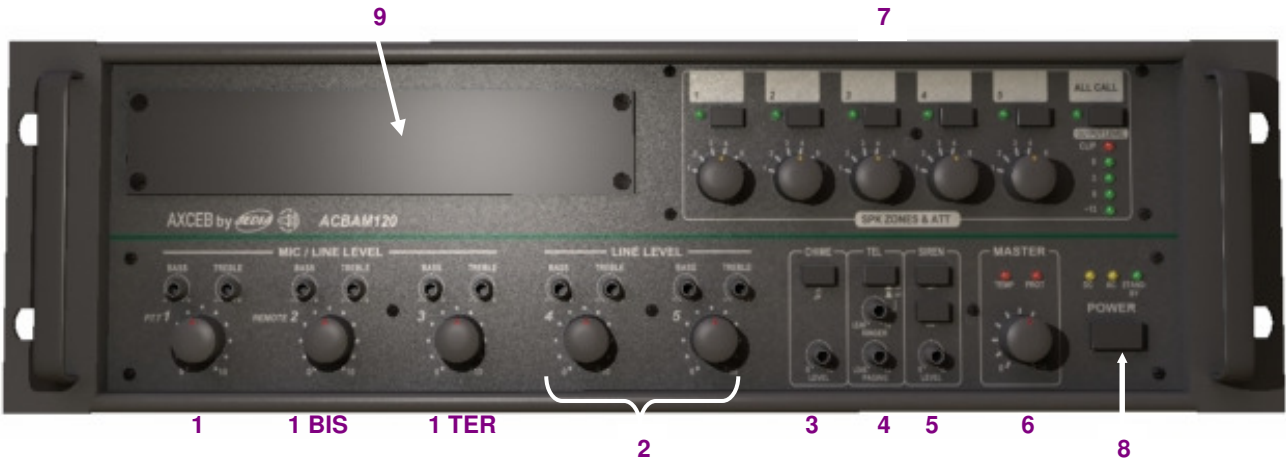

1	Volume & contrôle graves / aigus PTT1 – Réglage du niveau de l’entrée 1 et du pupitre micro ACBAM5Z
1 BIS	Volume & contrôle graves / aigus REMOTE 2 – Réglage du niveau de l’entrée 2 et du pupitre micro ACBAM5Z
1 TER	Volume & contrôle graves / aigus “3” – Réglage du niveau de l’entrée 3
2	Contrôles des niveaux entrées lignes – Réglage du volume entrées 4 et 5 + contrôle graves / aigus de la tonalité
3	Carillon – Diffusion et réglage du niveau
4	Sonnerie téléphone – Diffusion de la sonnerie du téléphone via le système de sonorisation
5	Sirène – bouton ~ : sirène en mode répétition et bouton - : sirène en mode continu
6	Volume
7	Zones HP et réglage de niveau par zone – Réglage individuel du niveau de sortie de chaque zone
8	Mise sous tension de l’appareil
9	Emplacement pour insertion d’une source audio

REF : ACBAM120RJ

Amplificateur de puissance 5 zones – 120 W

AXCEB 



Ed. 1 01/12 MC

Commandes – face arrière



1	Inter de paramétrage de priorité des micros 1, 2 et 3
2	Entrée RJ45 pour brancher le micro ACBAMPTTJ pour télécommande et carillon
3	Entrées symétriques Mic / lignes 1, 2, 3 avec réglages (-10 / - 50 dB)
4	Entrées lignes auxiliaires
5	Sortie pour branchement appareil d'enregistrement
6	Sortie 0 dB pour amplificateur supplémentaire
7	Sortie des 5 zones ligne 100 v ou 4 Ω commutable et réglable par atténuateur
8	Sorties 4 Ohm ou ligne 70 / 100V
9	Entrée téléphone - 10 dB
10	Prise bornier « message de 1 ^{er} priorité » pour diffusion du message n°6 (M6) de la banque message du ACBAMN6T
11	220V & batteries 24V
12	Télécommande de mise en marche et arrêt de l'amplificateur
13	Prise d'alimentation secteur
14	Bornier pour branchement d'antenne radio
15	Entrée RJ 45 pour cascader 10 pupitres micro 5 zones ACBAM5Z

REF : ACBAM120RJ

AXCEB

Amplificateur de puissance 5 zones – 120 W



Ed. 1 01/12 MC

ACBAMPTTRJ

Microphone d'appel push to talk



ACBAM5Z

Pupitre microphone pour 5 zones



Vous voulez installer un micro pupitre d'appel d'urgence ACBAMPTTRJ

En enfonçant la touche « Talk » vous mettez en service l'amplificateur et la diffusion de votre appel sur les 5 zones à la puissance maximale.

Vous voulez installer un pupitre d'appel avec rétablissement du niveau sur l'ensemble des atténuateurs

En enfonçant la touche « Talk » vous commandez la mise en service de votre amplificateur, le rétablissement des niveaux sur les atténuateurs et la diffusion de votre message à puissance maximale.

Vous voulez assurer la diffusion d'un message prioritaire général de sécurité à puissance maximale

La commande extérieure associée au 6ème message diffuse automatiquement sur les 5 zones votre appel à puissance maximum.

Vous désirez diffuser 6 messages en commande manuel ou automatique

A l'aide de l'insert ACBAMN6T, vous pouvez enregistrer et diffuser les messages de votre choix. (Alarmes Techniques ou de confort.)

Vous voulez raccorder rapidement et simplement 10 pupitres en bus

Les prises RJ45 - LINK et INPUT équipant chaque pupitre vous permettent de cascader l'ensemble de vos pupitres. En cas d'appels simultanés, la priorité est donnée au micro prioritaire.

Vous voulez réaliser un appel téléphonique via votre sonorisation

En raccordant votre ligne téléphonique à l'entrée téléphonique de l'ACBAM120RJ, vous pouvez réaliser vos appels.

Vous avez besoin de plus de puissance sur une de vos lignes 100V

Un amplificateur peut être connecté sur chaque sortie ligne 100V de votre amplificateur ACBAM120RJ, permettant ainsi de disposer d'une puissance supplémentaire.