sensIQ S / sensIQ S KNX

infrared sensor
3 × 100°

3 zones scalable
2–20 m

2000 W
max.

KNX

blanc inox noir



Télécommande RC1 incluse

EAN sensIQ S blanc / Version KNX	4007841 003944 / 4007841 004064
EAN sensIQ S inox / Version KNX	4007841 003968 / 4007841 004040
EAN sensIQ S noir / Version KNX	4007841 003951 / 4007841 004057
Dimensions (H x l x P)	114 x 74 x 128 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	de 2,00 à 5 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

Accessoires

EAN Télécommande IR RC1	4007841 601416
EAN Support mural d'angle blanc	4007841 608835
EAN Support mural d'angle inox	4007841 608804
EAN Support mural d'angle noir	4007841 608828

3 zones indépendantes ajustables

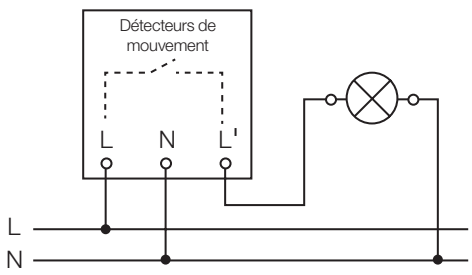

Compatible pour un montage en parallèle.

IS 3180

infrared
sensor 180°

max. 20 m

2000 W
max.

blanc inox noir



EAN IS 3180 blanc	4007841 606213
EAN IS 3180 inox	4007841 606312
EAN IS 3180 noir	4007841 606114
Dimensions (H x l x P)	95 x 95 x 65 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	2,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

Accessoires

EAN Support mural d'angle 04 blanc	4007841 648114
EAN Support mural d'angle 04 noir	4007841 648015

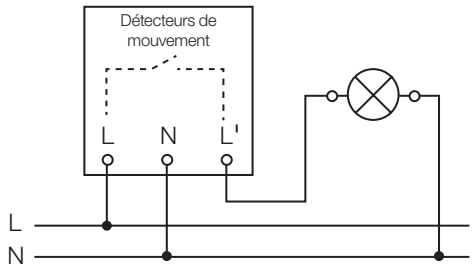

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

IS 3360

infrared
sensor 360°

max. 20 m

2000 W
max.



EAN IS 3360	4007841 606411
Dimensions (H x l x P)	95 x 95 x 65 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	de 2,50 à 4,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

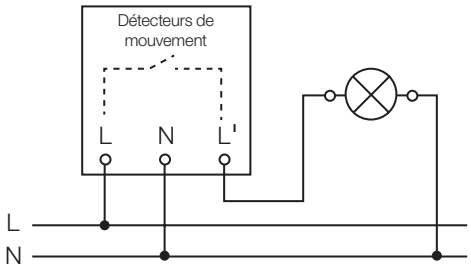

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

IS D 3360

infrared
sensor 360°

max. 20 m

2000 W
max.



EAN IS D3360	4007841 660918
Dimensions (H x l x P)	113 x 113 x 79 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	de 2,50 à 4,00 m
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	II

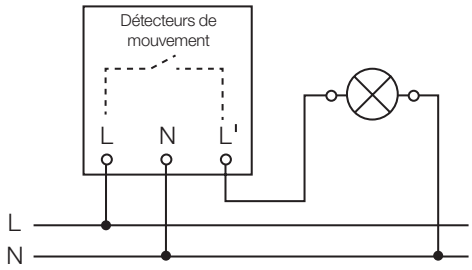

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

IS 345

infrared sensor

max. 20 x 4m

2000W
max.



EAN IS 345	4007841 606510
Dimensions (H x l x P)	95 x 95 x 65 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	de 2,50 à 4,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

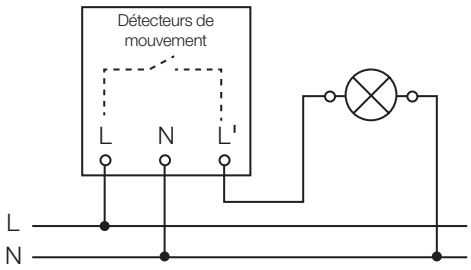

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

IS 345 MX Highbay

infrared sensor

max. 30 x 4m

2000W max.



EAN IS 345 MX Highbay	4007841 002725
Dimensions (H x l x P)	95 x 95 x 65,5 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	de 4,00 à 12,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

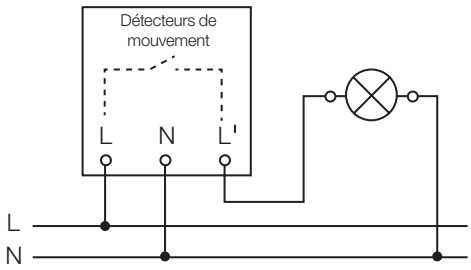

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

HF 3360

high frequency
sensor 360°

max. Ø 8 m

2000 W
max.



EAN HF 3360	4007841 753016
Dimensions (H x l x P)	95 x 95 x 51,5 mm
Type de détecteur	hyper fréquence
Hauteur d'installation recommandée	de 2,00 à 2,50 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

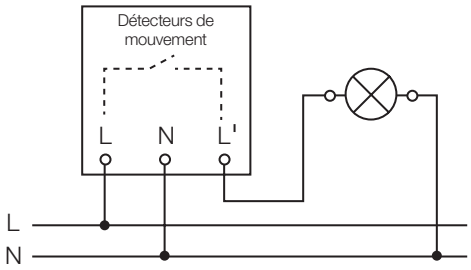

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

NightMatic 5000-2

Twilight switch + eco-mode

0,5 – 100 lux

2000W max.

blanc

noir

EAN NightMatic 5000-2 blanc	4007841 550813
EAN NightMatic 5000-2 noir	4007841 550714
Dimensions (H x l x P)	95 x 95 x 65 mm
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

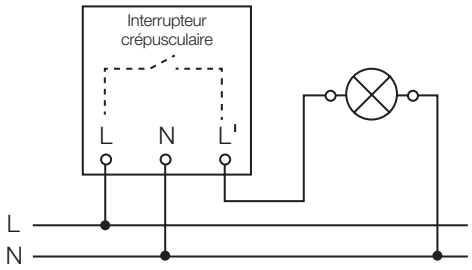

Compatible pour un montage en parallèle.
Reconnaissance de la lumière commandée.

IS 2180-5

infrared
sensor 180°

max. 20 m

1000 W
max.

blanc inox noir



EAN IS 2180-5 blanc	4007841 605018
EAN IS 2180-5 inox	4007841 605810
EAN IS 2180-5 noir	4007841 605711
Dimensions (H x l x P)	120 x 78 x 55 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	2,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

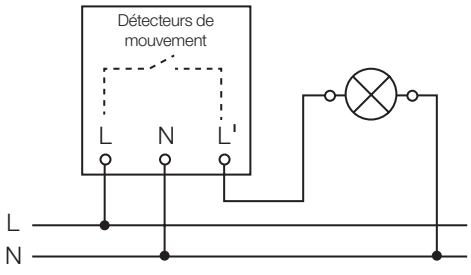

Pour une utilisation en mode solo.
Grande portée.

IS 2180-2

infrared
sensor 180°

max. 12 m

1000 W
max.

blanc inox noir



EAN IS 2180-2 blanc	4007841 603816
EAN IS 2180-2 inox	4007841 603915
EAN IS 2180-2 noir	4007841 603717
Dimensions (H x l x P)	120 x 78 x 55 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	2,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

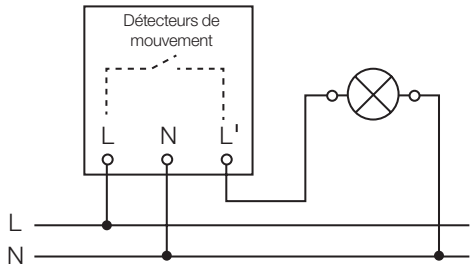

Compatible pour un montage en parallèle.
Portée normale.

IS 300

IMPULSER
WIRELESS

également sous forme de version radio voir p. 126

infrared sensor 300°

max.12 m

2000W max.

blanc

noir

EAN IS 300 blanc	4007841 602215
EAN IS 300 noir	4007841 602116
Dimensions (H x l x P)	85 x 60 x 95 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	2,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

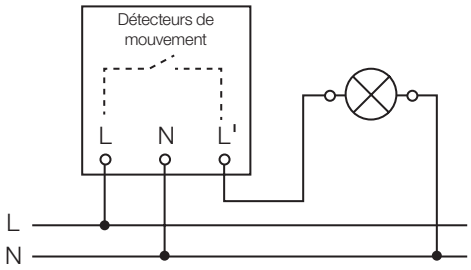

Compatible pour un montage en parallèle.

IS D 360

infrared
sensor 360°

max. 8 m

1000 W
max.



EAN IS D360	4007841 601317
Dimensions (H x l x P)	83 x Ø 82 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	2,50 m
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	II

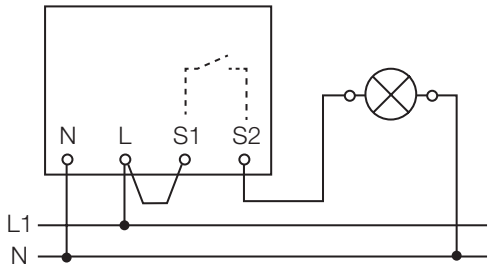

Compatible pour un montage en parallèle.

HF 3600

high frequency
sensor 360°

max. 8 m

1000 W
max.



EAN HF 3600 blanc	4007841 733513
Dimensions (H x l x P)	120 x 78 x 41 mm
Type de détecteur	hyper fréquence
Hauteur d'installation recommandée	de 1,00 à 2,50 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

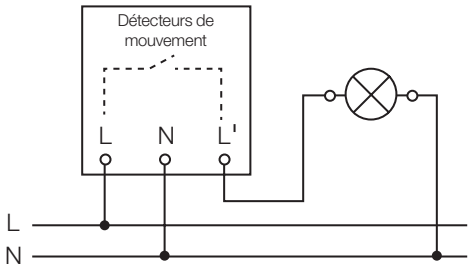

Compatible pour un montage en parallèle.

IS 2160 ECO

infrared
sensor 160°

max. 12 m

600 W
max.

blanc

noir

EAN IS 2160 ECO blanc	4007841 606015
EAN IS 2160 ECO noir	4007841 605919
Dimensions (H x l x P)	113 x 78 x 73 mm
Type du détecteur	infrarouge passif
Hauteur d'installation recommandée	2,00 m
Indice de protection (IP)	IP54
Classe de protection	II

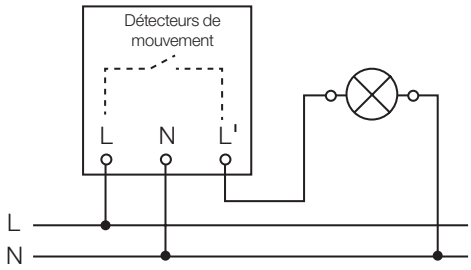

Seulement pour une utilisation en mode solo.

NightMatic 2000

twilight switch

2 – 10 lux

1000 W max.

blanc

noir

Light On

Light Off

EAN NightMatic 2000 blanc 4007841 550417
EAN NightMatic 2000 noir 4007841 550318
Dimensions (H × l × P) . . . . . 99 × 74 × 37 mm

NightMatic 3000 Vario

twilight switch + eco-mode

0,5 – 10 lux

1000 W max.

blanc

noir

Light On

Light Off

Light Off

EAN NightMatic 3000 Vario blanc 4007841 550615
EAN NightMatic 3000 Vario noir 4007841 550516
Dimensions (H × l × P) . . . . . 99 × 74 × 37 mm

IR 180 UP

infrared
sensor 180°

1000 W
max.

max. 8 m



EAN IR 180 UP 4007841 750114
Dimensions (H × l × P) . . . . . 81 × 81 × 58 mm

HF 360 UP

high frequency
sensor 360°

1000 W
max.

max. 8 m



EAN HF 360 UP 4007841 751111
Dimensions (H × l × P) . . . . . 81 × 81 × 55 mm

SensorLight LED

LED
LONG LIFE



7 W

E27 / 400 lm
90% energy
saving potential

7 W ≙ 35 W

twilight switch

15 lux

EAN SensorLight LED 4007841 003784
Hauteur/Largeur/Profondeur . . . . . Ø 60 mm / 117 mm