S2CEB
AUDIO VIDEO BROADCAST

FICHE PRODUIT

Date : 21/08/2001

Référence : FMR 222N

Ed 4 08/01 SM

CABLE MICROPHONE SYMETRIQUE PROFESSIONNEL – OFC – 2 x 0,22 mm²

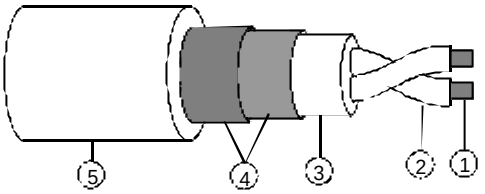

APPLICATIONS :
Microphone
Sonorisation
Liaison basse fréquence

SPECIFICITES : Un double guipage en spirale hélicoïdale inversée permet une tenue mécanique parfaite et des qualités électriques hors du commun.

DESCRIPTIF DU CABLE :

CONSTRUCTION :

1) AME :
Cuivre rouge OFC : 28 x 0,10 mm
Section : 0,22 mm²

2) ISOLATION :
Polyéthylène PE
Diamètre sur isolant : 1,10 mm +/- 0,1
Repérage couleur des conducteurs :
Rouge / Blanc

Assemblage en torsade avec talc

3) GAINE INTERMEDIAIRE en bourrage :
PVC ivoire
Diamètre : 3,15 mm +/- 0,1

4) BLINDAGE :
Double guipage inversé hélicoïdal cuivre rouge
Diamètre de brins : 0,10 mm
Recouvrement proche de 100%

5) GAINE EXTERIEURE :
PVC Noir mat - extra souple
Diamètre extérieur : 6,20 mm +/- 0,2

MARQUAGE : Blanc
CABLE MICROPHONE PROFESSIONNEL
FMR 222 - OFC

CONDITIONNEMENT :
100 m & 500 m

POIDS :
50 Kg / Km

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Tension de service maximum	V	250
Tension de test (50 Hz – 1 min)	kV	> 1
Capacité conducteur / blindage	pF/m	70
Résistance de l'âme	Ω/km	< 85

CARACTERISTIQUES MECANIQUES :

Température de service Poste fixe Poste mobile	 - 30°C à +80°C - 10°C à +70°C
Rayon de courbure min	10 x D

Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

S2CEB / 21 RUE DU CHEMIN BLANC ; 91165 LONGJUMEAU Cedex
Tél : 01 69 79 14 15 / Fax: 01 69 34 01 22 / E.mail : s2ceb@cae-groupe.fr / Site Web : www.s2ceb.com