

REF : ACBAM 1240

Amplificateur 1 canal 240 W

1 channel PA power amplifier 240 W

AXCEB



Ed. 1 05/11 BG



INFORMATIONS PRODUIT / *PRODUCT INFORMATION*

Descriptif / *Descriptive*

- Amplificateur 240 W - *Amplifier 240 W*
- 1 entrée programme et une entrée prioritaire avec circuit de priorité - *1 program and 1 priority inputs with circuit of priority*
- Filtre passe-haut 400Hz - *400 Hz pass high filter*
- Régulateur automatique de température - *Automatic regulator of temperature*
- Alimentation 220 V et 24 V Secouru - *220 V requirements and 24 V supply*
- Circuits de protection et de détection de défauts - *To fault detection and protections of circuits.*
- Sortie XLR et RCA
- Format 19

Caractéristiques générales / *General features*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

PUISSANCE DE SORTIE / <i>POWER OUTPUT</i> :	240 W rms
TAUX DE DISTORTION / <i>THD</i> :	< 1%
SORTIES HP / <i>SPEAKER OUTPUTS</i> :	100, 50, 25 V ou / or 8 Ω
IMPEDANCE DE SORTIE / <i>OUTPUT IMPEDANCE</i> :	
➤ 100 V	42 Ω
➤ 70 V	10.40 Ω
➤ 25 V	2.60 Ω
SENSIBILITE / <i>SENSITIVITY</i>	+ 4 dBu (1,2 V)
IMPEDANCE / <i>IMPEDANCE</i>	30 kW
RACCORDEMENT / <i>WIRING</i>	Symétrique / <i>balanced</i>
BANDE PASSANTE / <i>FREQUENCY RANGE</i> :	35 – 20 000 Hz, - 3 dB
FILTRE PASSE-HAUT / <i>HIGH-PASS FILTER</i> :	400 Hz, 6 dB / oct
RAPPORT SIGNAL / BRUIT / <i>S/N RATIO</i> :	> 100 évalué / <i>evaluated</i>
TEMPERATURE D'UTILISATION / <i>TEMPERATURE OF USE</i>	0 – 40° C
ALIMENTATION SECTEUR / <i>POWER REQUIREMENT</i>	230 V / 50 Hz
CONSOMMATION DC / <i>DC CONSUMPTION</i>	20 A max
DIMENSIONS / <i>DIMENSIONS</i>	482 x 89 x 374 mm2U
POIDS / <i>WEIGHT</i>	14,5 Kg / 2U



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

REF : ACBAM 1240

Amplificateur 1 canal 240 W


1 channel PA power amplifier 240 W

AXCEB



Ed. 1 05/11 BG

ACBAM 1240 cascades / ACBAM 1240 amplifiers linking

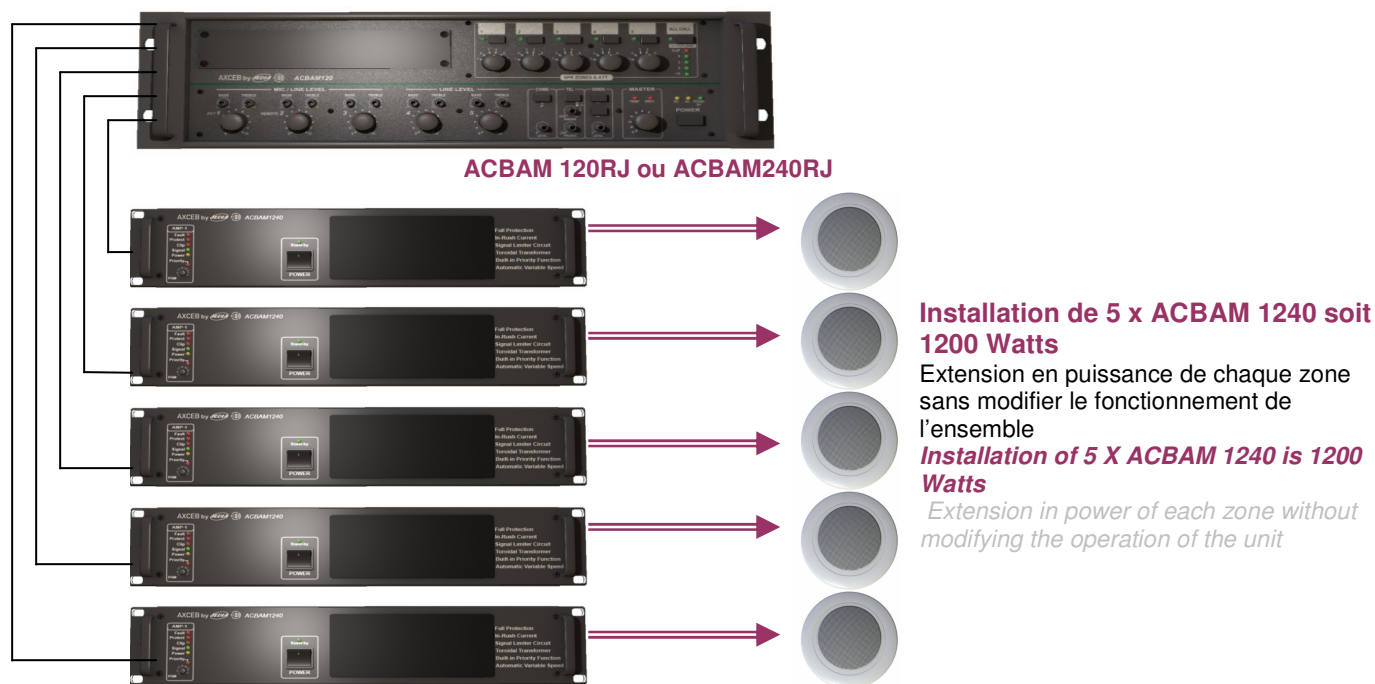

Extension d'une installation existante en récupérant le signal sur une ligne 100V la plus proche
Extension of an existing installation by recovering the signal on a line 100V nearest

