REF : VIPER

Câble microphone professionnel - 2 x 0,22 mm²

S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Ed. 8 09/09 TM

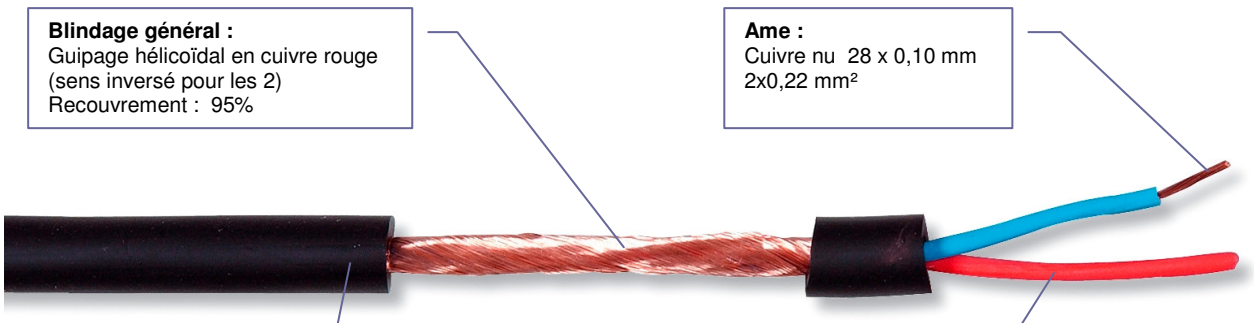

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Câble pour liaison audio symétrique analogique.
Idéal pour toutes les prestations scéniques.
.

Propriétés électriques

Tension d'utilisation : **50/75 V AC/DC**

Tension de test (50 Hz – 1 min) : **1200 V**

Résistance électrique de l'âme à 20°C : **84 Ω/km**

Résistance d'isolement à 20°C : **> 100 MΩ.km**

Capacité à 1 kHz :
conducteur/conducteur : **80 pF/m**
conducteur/blindage : **160 pF/m**

Caractéristiques

Température d'utilisation :
Poste fixe : - 30°C → + 70°C
Poste mobile : - 20°C → + 70°C

Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 5 x Ø
Poste mobile : 10 x Ø

Kg/Km

Poids :
52 kg/km

RoHS COMPLIANT

Conforme à la directive RoHS

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

cae GROUPE