

REF : ACBAM 60

Amplificateur de puissance 3 zones – 60 W

AXCEB 



Ed. 3 01/12 MC



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

Cet amplificateur à zone permet la commutation jusqu'à 3 zones HP et appel général ainsi qu'un réglage du volume commun.

Il est possible d'intégrer à l'ampli une source son - ex : ACBAMFM, ACBAMCDU, ACBAMN6T, ACBAMN 6.

Possibilité d'utiliser cet ampli en mode mono zone et à pleine puissance.

Fonctionne avec le micro pupitre ACBAM 10

Caractéristiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE DE SORTIE ➤ 100 V / 70 v (switch) :	1 x 60 W RMS 3 x 20 W RMS
TAUX DE DISTORTION - THD	< 1 % @ 1KHz
SENSIBILITE - IMPEDANCE D'ENTRÉE ➤ MIC/LIGNE 1 à 4 ➤ PHONE 5 ➤ INSERT + COMMANDE EXTERNE	MIC 3 mV Line 300 mV 2.40 Mv ACBAMFM / ACBAMCDU / ACBAMN6 / ACBAMN6T
SORTIES ➤ HAUT-PARLEURS ➤ EGALISEUR: ➤ 0dB	70 ou 100 V / 4 et 8 Ω
BANDE PASSANTE	80 – 15 0000 Hz, -3dB
RAPPORT SIGNAL / BRUIT ➤ LIGNE ➤ MICRO:	> 70 dB (évalué) > 60 dB (évalué)
TEMPERATURE D'UTILISATION	0 à 40° C
ALIMENTATION ➤ UTILISATION ➤ SECOURS	230 V / 50 Hz 24 V
CONSUMMATION DC /	630 VA 27 A
DIMENSIONS	420 x 110 x 320 - 3 U
POIDS	10 Kg

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.




REF : ACBAM 60

Amplificateur de puissance 3 zones – 60 W



Ed. 3 01/12 MC

Commandes – face avant

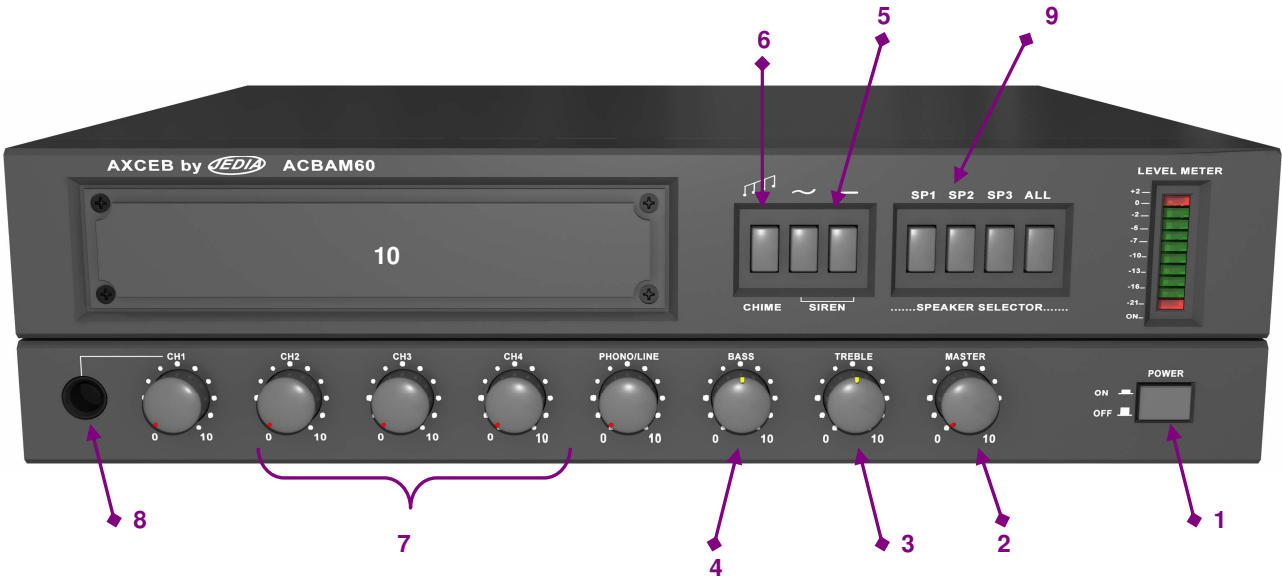

1	Mise sous tension de l'appareil
2	Volume master
3	Réglage des aigus
4	Réglage des graves
5	Sirène – bouton ~ : sirène en mode répétition et bouton - : sirène en mode continu
6	Commande gong
7	Réglage des entrées CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 lines
8	Entrée jack canal 1
9	Sélection zone 1 / zone 2 / zone 3 et appel général
10	Emplacement réservé à l'insertion d'une source audio



REF : ACBAM 60


Amplificateur de puissance 3 zones – 60 W

AXCEB 



Ed. 3 01/12 MC

Commandes – face arrière

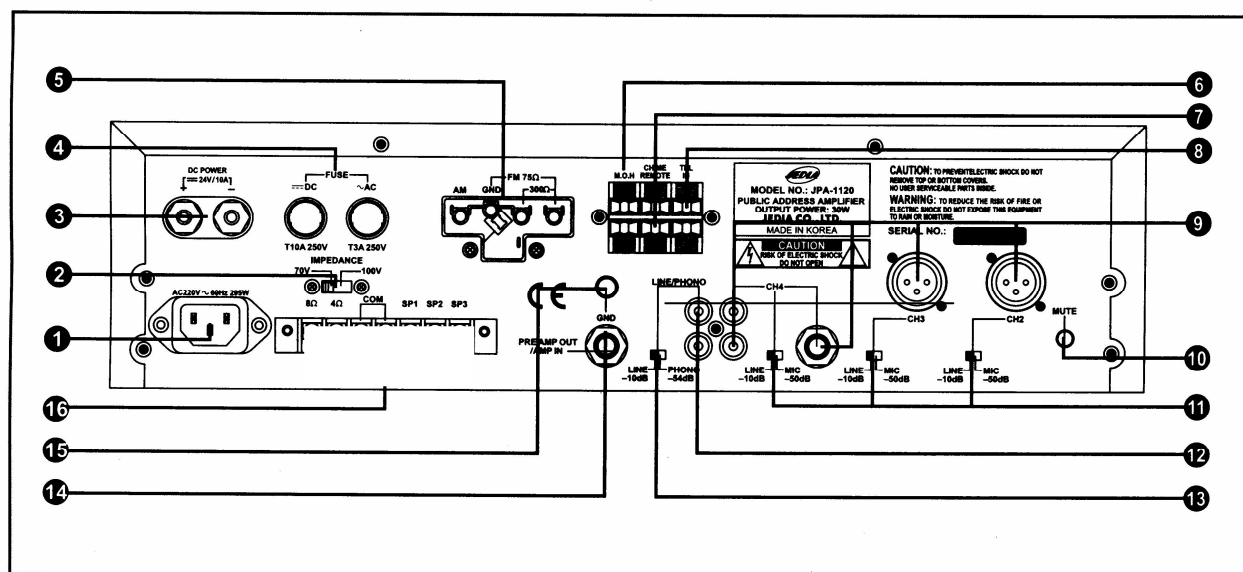

1	Alimentation
2	Réglage d'impédance
3	Entrée 24 V
4	Fusibles (AC & DC)
5	Prise antenne (FM – AM – GND)
6	Prise source musique
7	Entrée sonnerie
8	Entrée telephone
9	Entrée jacks canaux 2 – 4
10	Contrôle Mute
11	Bouton switch micro / ligne
12	Entrée jack ligne / phono
13	Bouton switch phono / ligne
14	Sortie Pré ampli / entrée ampli
15	Mise à la terre
16	Entrée HP