REF : FHP

Câble Haut Parleur haute qualité

S2CEB AUDIO VIDEO BROADCAST

Ed. 5 11/08 TM

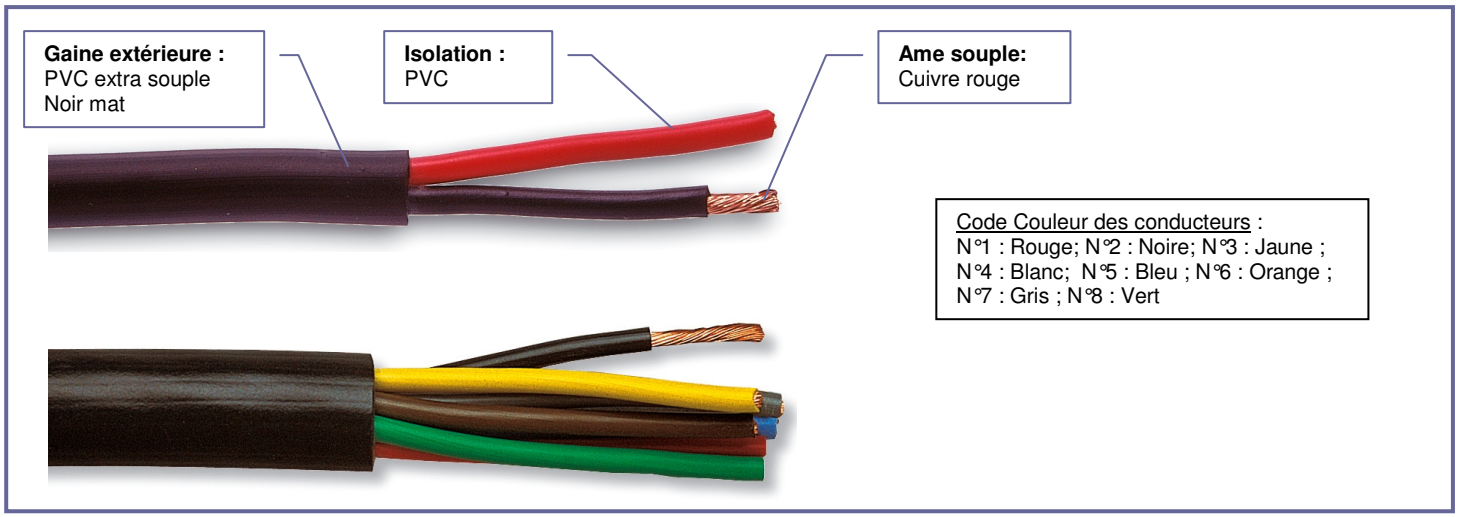

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câblage de tous types de systèmes de sonorisation.
Câblage des amplis et des haut-parleurs.
Câblage en installation fixe et mobile.
Public address.

Propriétés électriques

Tension d'utilisation max. : **300 V**

Tension de test (50 Hz – 1 min) : **> 2000 V**

Résistance électrique de l'âme à 20°C :
Section 1,5 mm² : **< 13,3 Ω/km**
Section 2,5 mm² : **< 7,98 Ω/km**
Section 4 mm² : **< 4,95 Ω/km**

Résistance d'isolement à 20°C : **> 100 MΩ.km**

Caractéristiques

Température d'utilisation :
Poste fixe : - 20°C → + 70°C
Poste mobile : - 10°C → + 70°C

Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 5 x Ø
Poste mobile : 10 x Ø

Conforme à la directive RoHS

Références produits

REF.	nxmm²	mm ext.	Kg/Km
FHP 215	2 x 1,5	6,2	60
FHP 225	2 x 2,5	7,4	87
FHP 425	4 x 2,5	10,25	160
FHP 525	5 x 2,5	10,8	205
FHP 625	6 x 2,5	13,0	260
FHP 825	8 x 2,5	15,8	350
FHP 2400	2 x 4,0	10,2	130
FHP 4400	4 x 4,0	12,2	260
FHP 8400	8 x 4,0	18,5	582

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

cae GROUPE