LOGiC²®

RETEX

The rack & enclosure company

Cabling *Câblage*

Data Center

Control *Controle*

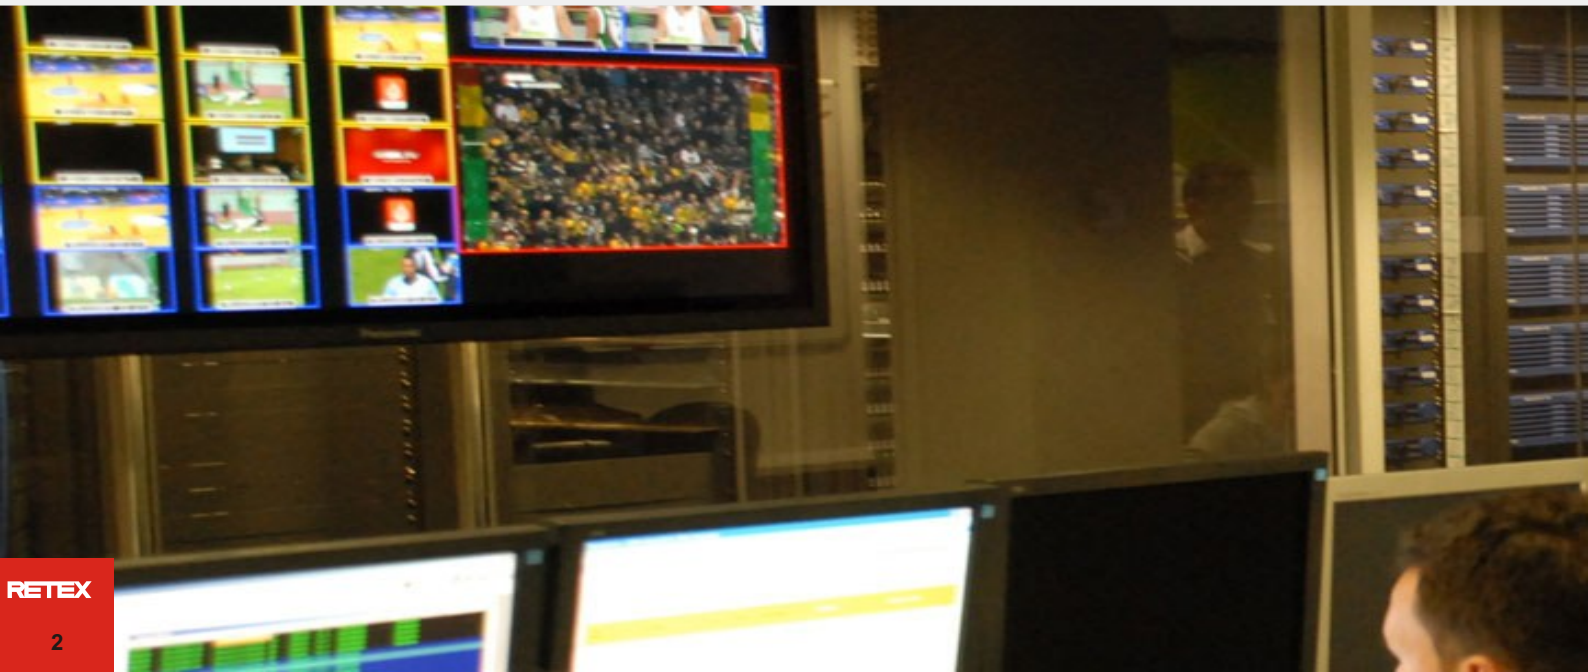

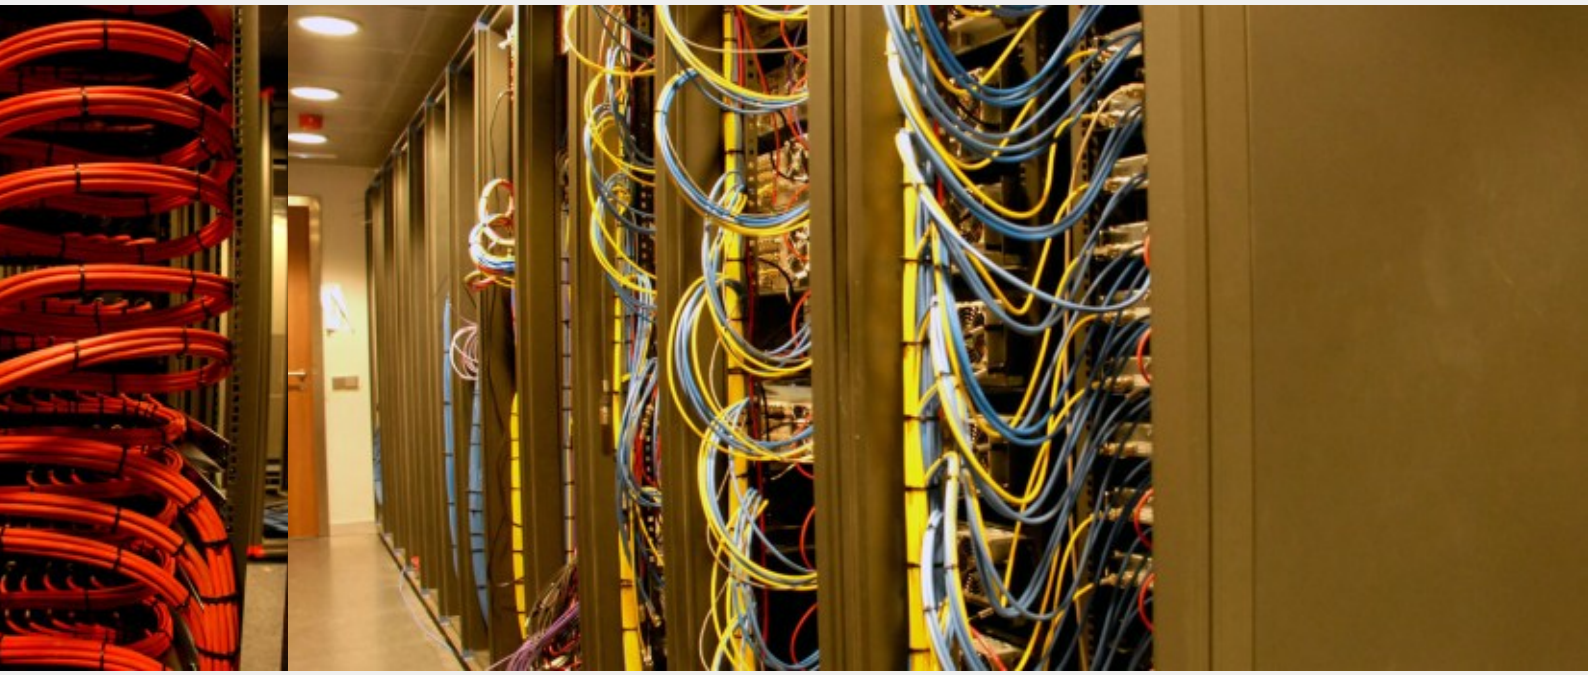

LOGIC²®

The Key to succes

- Lighter and extremely robust due to the innovative, modern design.
- Flat Packed, pre-mounted Aluminium structure.
- Fast and efficient assembly.
- New accessories are fully compatible with the LOGIC range.
- Designed to meet the specific needs of different industry sectors, such as:
  Cabling and Networking installations.
  IT and Data Center applications.
  Broadcasting, Entertainment, Audio-Video markets.
  Industrial environments.

La clef du succès

- *Léger et extrêmement robuste grâce à son design moderne et novateur.*
- *Emballage "Flat-pack" avec structure d'aluminium pré-montée.*
- *Assemblage rapide et efficient.*
- *Nouvelle gamme d'accessoires complètement compatible avec toute la gamme LOGIC.*
- *Il est conçu de façon à satisfaire les besoins spécifiques de différents secteurs tels que :*
  Câblage et Installations de Réseaux.
  Toutes applications dans les domaines d' IT et de Data center.
  Domaines de la Communication, "Entertainment" et marchés de l'Audio-Vidéo.

LOGIC²

"Tecnichally perfect"

The new LOGIC² has been designed and developed based on the latest advances in manufacturing technology and the successful combination of different materials.

Why choose the new LOGIC² concept?

- Superior Aesthetics, Quality and Design.
- Light but extremely robust. 1000 kg static load capacity.
- Flat-packed delivery for ease of access to any awkward installation areas.
- Considerable reduction in shipping and storage costs.
- Pre-assembled Flat-pack delivery "All in one Box".
- Incredibly fast and secure assembly, 8 bolts in just 5 minutes.
- Complete range of accessories fully compatible with the existing LOGIC series.
- Adaptable for numerous applications: Cabling, IT, Data Centres, Telecommunications, Broadcasting, etc...
- Up to IP65 protection available for industrial environments.
- 100% recyclable materials.
- RETEX quality and renowned customer service.
- Available via our worldwide distribution channels.

"Techniquement parfait"

Le nouveau LOGIC2 a été conçu et développé en se basant sur les techniques de production les plus récentes et en y associant une combinaison novatrice de matériaux.

Pourquoi choisir le nouveau concept LOGIC2 ?

- *Qualité supérieure du design et de l'esthétique.*
- *Léger mais extrêmement robuste, supporte 1.000 Kg en charge statique.*
- *Emballage flat-pack pour une majeure commodité de transport et d'accès aux endroits d'installation les plus difficiles.*
- *Réduction considérable des coûts de transport et de stockage.*
- *Livraison en pré-assemblé, colisage "All in 1 Box".*
- *Montage réellement rapide et sûr: 8 boulons en 5 minutes.*
- *Gamme d'accessoires complète et parfaitement compatible avec les gammes existantes de LOGIC.*
- *Adaptée à de nombreuses applications dans les domains du cablage, Data Centers, Télécommunications, Communication et Audiovisuel...*
- *Possibilité de protection jusqu'à IP65 pour les environnements industriels.*
- *Matériaux 100% recyclables.*
- *La qualité Retex et son service clientèle dévoué.*
- *Disponibilité dans le monde entier grâce à son réseau de distribution.*

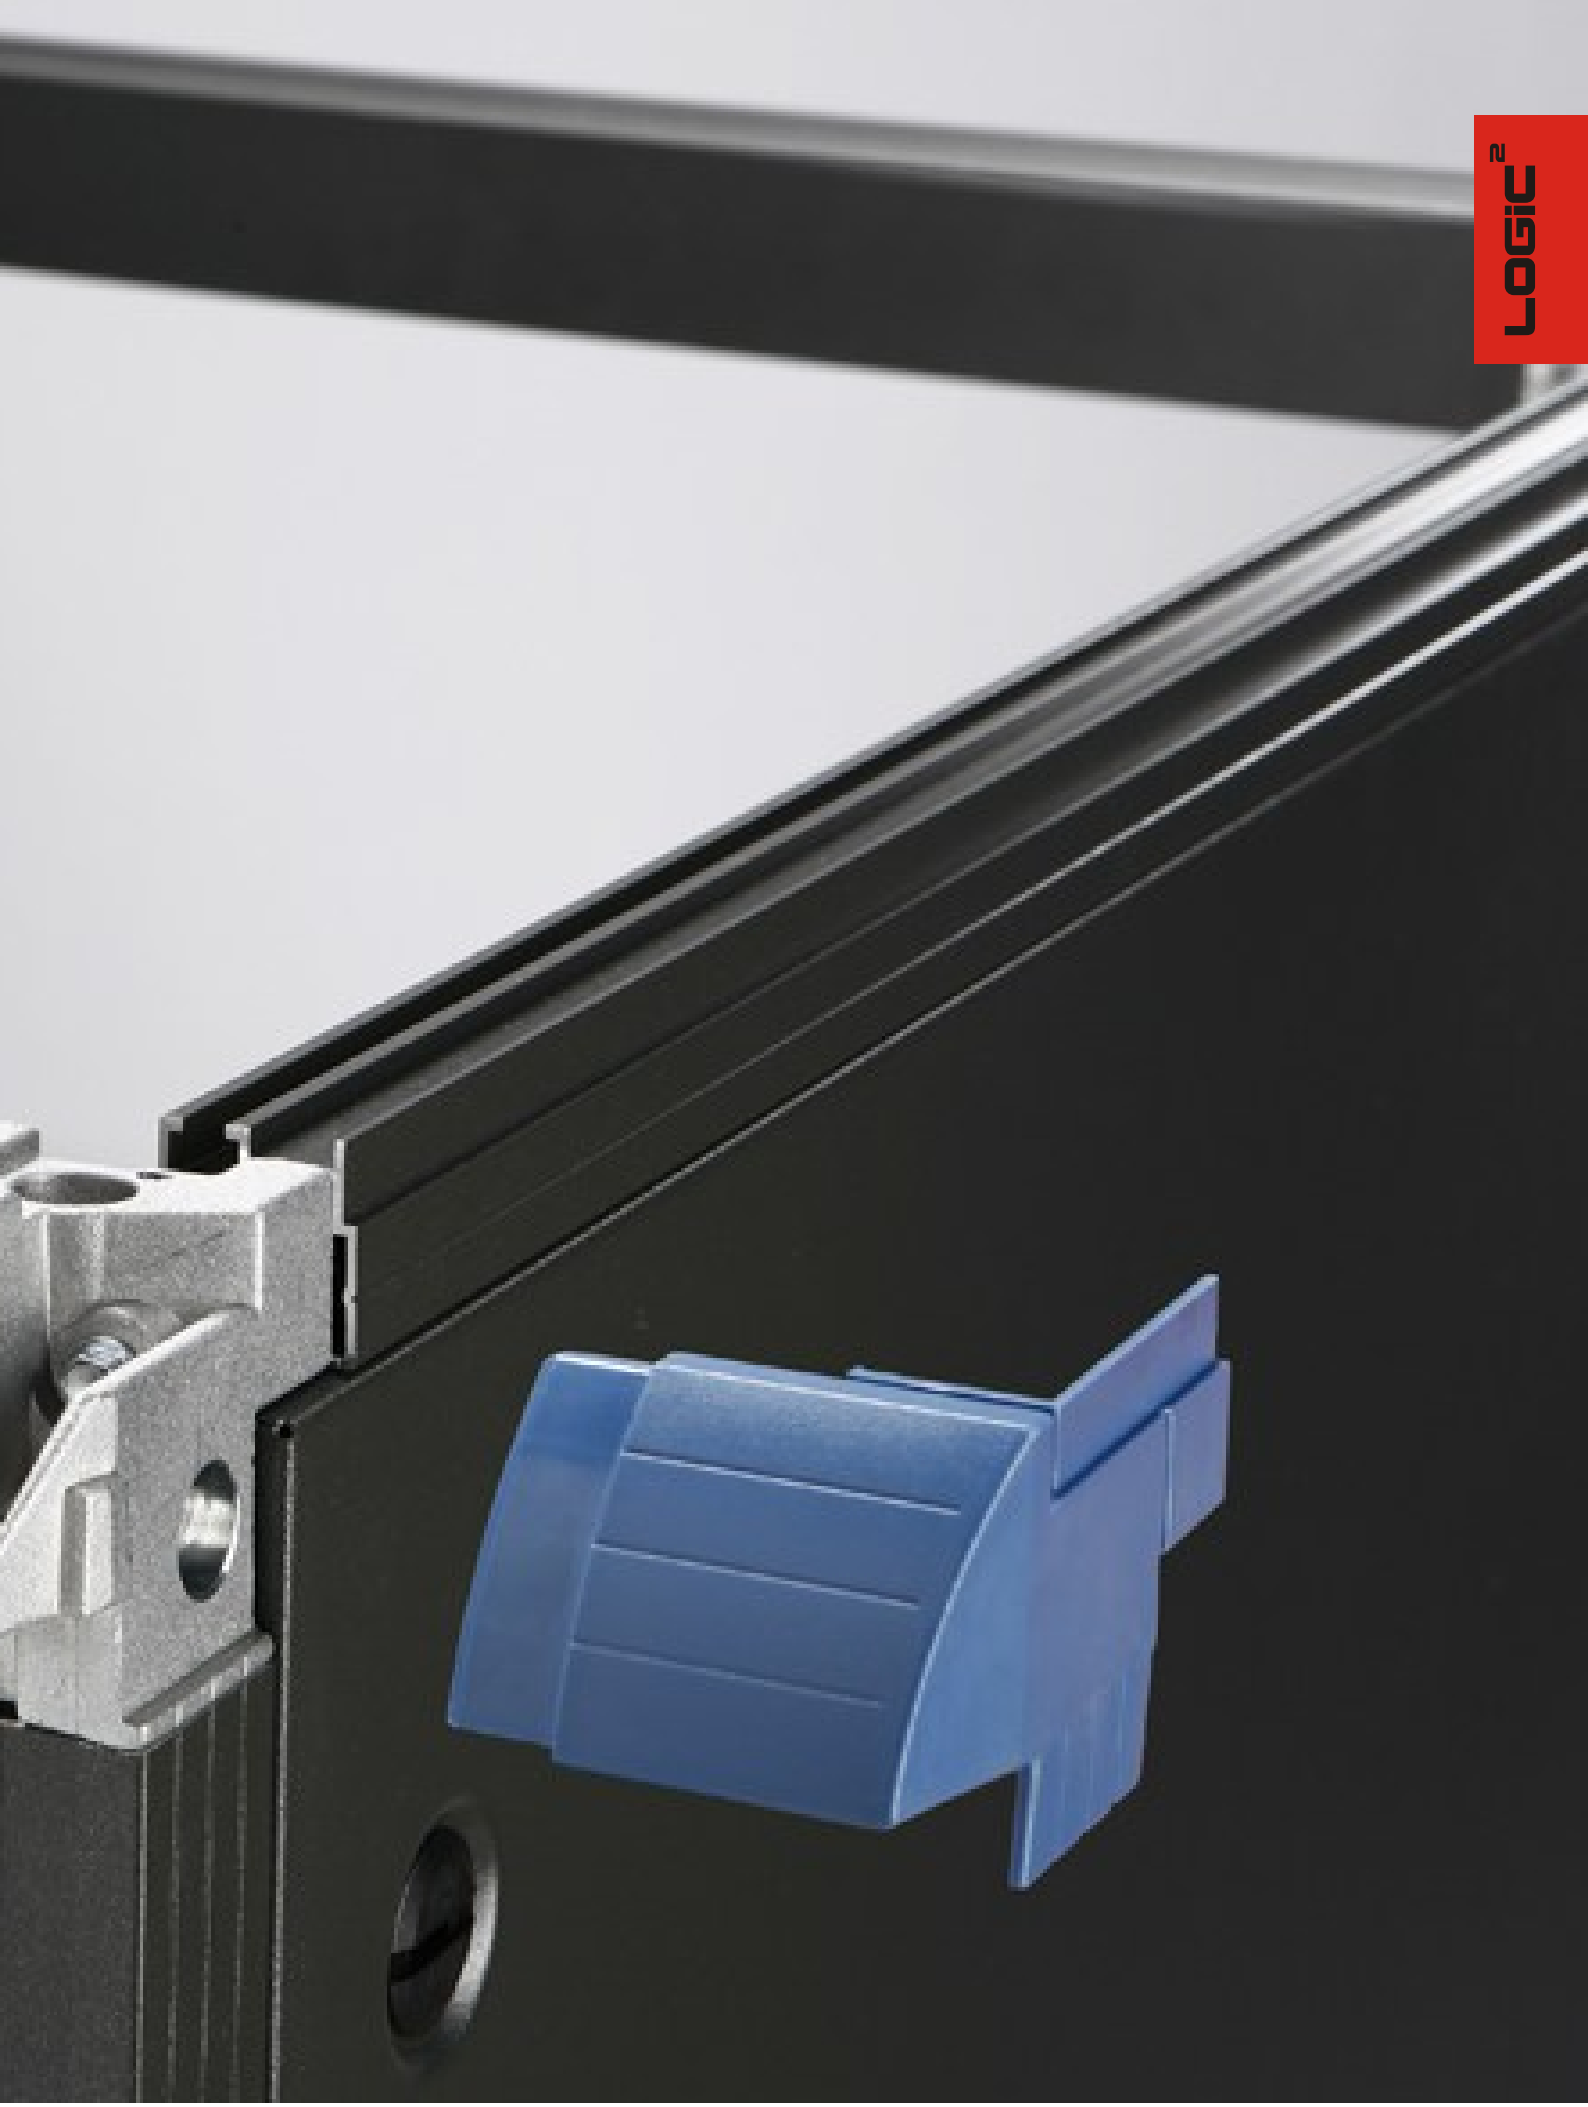

LOGIC²

Optimise your installations

1. New aesthetically designed structure, manufactured from aluminium. Fast and efficient assembly with all the advantages of the pre-assembled "All in one box" packaging.
2. New front door with aluminium frame. Available in various configurations to suit each installation: glass, aluminium, mesh (up to 80% vented area) and double doors (SPACE).
3. 190° opening angle, Handylock and Springswivel systems. Up to 4 locking points available.
4. Easily removable side panels with 4 x ¼ turn locks. Key-lock options also available.
5. 4 x 19" mounting profiles. Variable depth, in 20 mm increments. Numbered "U's" (optional).
6. Depths of up to 1200 mm available, for new generation server applications.
7. Newly designed top panels, with ¼ turn locks and ventilated areas for installation of the new modular fan trays.
8. New cable entry options on top panels. Pre-punched, with optional brush strip fittings or plastic blanking covers.
9. Corner lids available in different colours to suit your corporative image or to identify the different rack configurations.
10. New rear door with Springswivel system for effective and fast operation. 190° opening angle.
11. Fully compatible with the existing RETEX range of accessories.
12. IP 65 protection on request (optional).

Pre assembled Flat pack.
Emballage pré assemblé Flat Pack.

Numbered adhesive strip U/HE, for 19" profile.
Adhésif numéroté U/HE pour profilés 19".

Configuraciones especiales según las necesidades del cliente.
Configurations spécifiques selon les besoin du client.

Plastic removable cover, easy to cut (optional).
Couvercle plastique usinable en option.

Brush strip (optional).
Brosse passe câbles en option.

Optimiser vos installations

1. ***Structure de nouveau design et esthétique, fabriquée en aluminium. Assemblage rapide et efficace avec tous les avantages du pré-assemblement dans un colis "All in 1 Box".***
2. ***Nouvelle porte frontale avec cadre en aluminium. Disponibilité dans de nombreuses configurations pour satisfaire tout type d'installation: verre sécurisé, aluminium, micro-perforée (jusqu'à 80% de surface ventilée) et doubles portes (SPACE).***
3. ***Angle d'ouverture jusqu'à 190°, Handylock et système de charnières Springswivel, disponibilité jusqu'à 4 points de verrouillage.***
4. ***Panneaux latéraux facilement démontables à l'aide de 4 boulons ¼ de tour en ABS. Possibilité de les substituer à des serrures avec clefs.***
5. ***4 profilés intérieurs 19". Profondeur variable par pas de 20mm. Numération des "U" en option.***
6. ***Profondeurs disponibles jusqu'à 1200 mm, adaptées aux nouvelles générations de serveurs.***
7. ***Nouveau design de panneaux de toits fixés par des boulons ¼ de tour en ABS et zones d'aérations pour l'installation des nouvelles unités de ventilation modulaires.***
8. ***Nouvelles options de sortie de câblage en toit. Zones pré-mécanisées pour l'installation de panneaux passe-câbles à balai ou bien de panneaux pleins mécanisables (en ABS).***
9. ***Couvercles de cornières disponibles en différentes couleurs servant à l'identification des types de configuration de baies ou bien pour s'adapter à votre image corporative.***
10. ***Nouvelle porte postérieure à système de charnières Sprinswivel pour la rapidité et l'efficacité opératives. Angle d'ouverture a 190°.***
11. ***Compatibilité totale avec toute la gamme existante d'accessoires Retex.***
12. ***En option: protection IP65.***

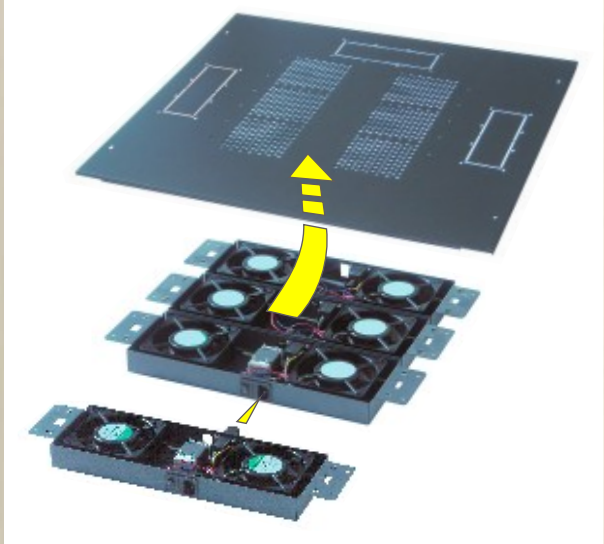

New modular fan unit, with/without thremostat.
Nouvelle unité de ventilation modulaire, avec/sans thermostat.

Recessed plane in door, for adhesive strip in corporative colour.
Canal vertical dans la porte pour insertion d'adhésif de couleur corporative.

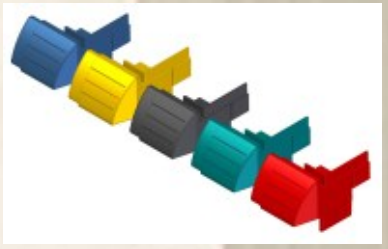

Corner lids in special corporative colour (optional).
Couvercles de cornières de couleur spécifiques (option) pour personnalisation corporative.

NEW!!

LOGIC² W600

19" modular cabinets, 600 mm wide. For cabling, telecommunications, IT and industrial installations. Designed in accordance with IEC 60297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The standard unit includes:
- External structure manufactured from aluminium profile, with diecast high resistance corners.
- 4x19" sections. Adjustable in increments of 20 mm. Manufactured in steel 1.5 2 mm thick.
- Safety glass front door secured in an aluminium frame. Springswivel hinge and Handylock system. Opening angle of up to 190º.
- Removable side panels with ¼ turn locks.
- Steel rear door with lock, Springswivel hinge and pre punched cable output.
- Ventilated top panel, with a choice of cable entry options. Secured by 4 x ¼ turn locks.
- 8 corner lids in injection moulded ABS.
- 4 adjustable levelling feet.
- Compatible with the main LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 1000 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: grey graphite epoxy paint, standard blue corners lids similar to RAL 5007.
Delivery: Flat pack pre assembled parts "All in one box".
Accessories, Standards and Finishes: please refer to the Racks Catalogue.

In order to bay the LOGIC² racks together please use the baying kit: Code 32315710.
The LOGIC² can be bayed with or without the side panels.

LOGIC² L600

Baies modulaires 19", en Largeur 600 mm pour installations de câblage, Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend :
- *Structure externe en profilés d'aluminium et cornières en zamak de haute résistance.*
- *4 profilés intérieurs 19", ajustables par pas de 20 mm, et fabriqués en acier d'1.5 2 mm d'épaisseur.*
- *Porte frontale avec verre sécurisé et cadre d'aluminium. Charnières Sprinswivel et poignée/serrure Handylock. Angle d'ouverture à 190º.*
- *Panneaux latéraux démontables, fixations par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *Porte arrière en acier avec serrure, charnière Springswivel et zones pré mécanisées de sortie de câblage.*
- *Toit ventilé avec une entrée de câblage, fixation par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *8 couvercles de cornières en ABS injecté.*
- *4 pieds de nivellement.*
- *Compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'accessoires LOGIC.*
- *Capacité de charge distribuée 1.000 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).*

***Finitions :** peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.*
***Livraison :** emballage et pré assemblement dans un colis "All in 1 Box".*
***Accessoires, Finitions et Normes :** se reporter au catalogue général Racks.*

Pour réunir plusieurs baies LOGIC² en batterie, utiliser le kit d'union de batterie, Code 32315710.
La baie LOGIC² peut être unie en batterie avec ou sans panneaux latéraux.

Code	19"	U/HE	a	b	c	Side panels/*Côtés*
32310318	*	18	600	600	926	*
32310418	*	18	600	600	926	
32310818	*	18	600	800	926	*
32310918	*	18	600	800	926	
32310243	*	24	600	1000	1193	*
32310245	*	24	600	1000	1193	
32310324	*	24	600	600	1193	*
32310424	*	24	600	600	1193	
32310330	*	30	600	600	1459	*
32310430	*	30	600	600	1459	
32310830	*	30	600	800	1459	*
32310930	*	30	600	800	1459	
32310336	*	36	600	600	1726	*
32310436	*	36	600	600	1726	
32310936	*	36	600	800	1726	
32310342	*	42	600	600	1993	*
32310420	*	42	600	1000	1993	*
32310425	*	42	600	1000	1993	
32310442	*	42	600	600	1993	
32310842	*	42	600	800	1993	*
32310942	*	42	600	800	1993	

Optional depth 1100/1200 ***Fondeur optionnel 1100/1200***

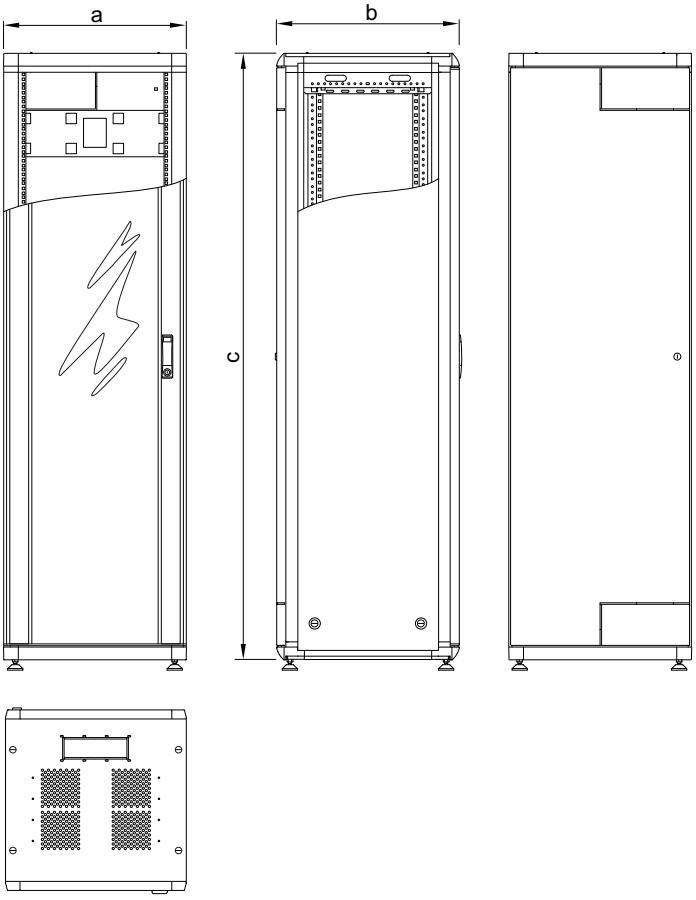

DIMENSIONS SEE/*VOIR* PAG. 20-21

NEW!!

LOGIC² W800

19” modular cabinets, 800 mm wide. For cabling, telecommunications, IT and industrial installations. Designed in accordance with IEC 60297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The standard unit includes:
- External structure manufactured from aluminium profile with diecast high resistance corners.
- 4x19” sections. Adjustable in increments of 20 mm. Manufactured in steel 1.5 2 mm thick.
- 4 x 19” reduction brackets (W800).
- Safety glass front door secured in an aluminium frame. Springswivel hinge and Handylock. Opening angle of up to 190º.
- Removable side panels with ¼ turn locks.
- Steel rear door with lock. Springswivel hinge and pre punched cable output.
- Ventilated top panel, with a choice of cable entry options. Secured by 4 x ¼ turn locks.
- 8 corner lids in injection moulded ABS.
- 4 adjustable levelling feet.
- Compatible with the main LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 1000 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: grey graphite epoxy paint, corners lids similar to RAL 5007.
Delivery: Flat pack “All in one box”.
Accessories, Standards and Finishes: please refer to the Racks Catalogue.

To assemble units wider than 19”, the reduction brackets (W800) may be removed, allowing up to 26” width.

In order to bay the LOGIC² racks together please use the baying kit: Code 32315710.
The LOGIC² can be connected with or without the side panels.

LOGIC² L800

Baies modulaires 19", en Largeur 800 mm pour installations de câblage, Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend:
- *Structure externe en profilés d'aluminium et cornières zamak de haute résistance.*
- *4 profilés intérieurs 19", ajustables par pas de 20 mm, et fabriqués en acier d'1.5 2 mm d'épaisseur.*
- *4 équerres de réduction à 19" (L800).*
- *Porte frontale avec verre sécurisé et cadre d'aluminium. Charnières Sprinswivel et poignée/serrure Handylock. Angle d'ouverture à 190º.*
- *Panneaux latéraux démontables, fixations par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *Porte arrière en acier avec serrure, charnière Springswivel et zones pré mécanisées de sortie de câblage.*
- *Toit ventilé avec différentes entrées de câblage, fixation par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *8 couvercles de cornières en ABS injecté.*
- *4 pieds de nivellement.*
- *Compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'accessoires LOGIC.*
- *Capacité de charge distribuée 1.000 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).*

***Finitions :** peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.*
***Livraison :** emballage et pré assemblement dans un colis "All in 1 Box".*
***Accessoires, Finitions et Normes :** se reporter au catalogue général Racks.*

Pour monter des équipements plus larges que 19", les équerres 19" (L800) peuvent être enlevées pour récupérer jusqu'à la largeur de 26".

Pour réunir plusieurs baies LOGIC² en batterie, utiliser le kit d'union de batterie, Code 32215710.
La baie LOGIC² peut être unie en batterie avec ou sans panneaux latéraux.

Code	19”	U/HE	a	b	c	Side panels/*Côtés*
32311830	*	30	800	800	1459	*
32311930	*	30	800	800	1459	
32311420	*	42	800	1000	1993	*
32311422	*	42	800	1000	1993	
32311342	*	42	800	600	1993	*
32311442	*	42	800	600	1993	
32311842	*	42	800	800	1993	*
32311942	*	42	800	800	1993	
32311847	*	47	800	800	2215	*
32311470	*	47	800	1000	2215	*
32311471	*	47	800	1000	2215	

Optional depth 1100/1200 ***Fondeur optionnel 1100/1200***

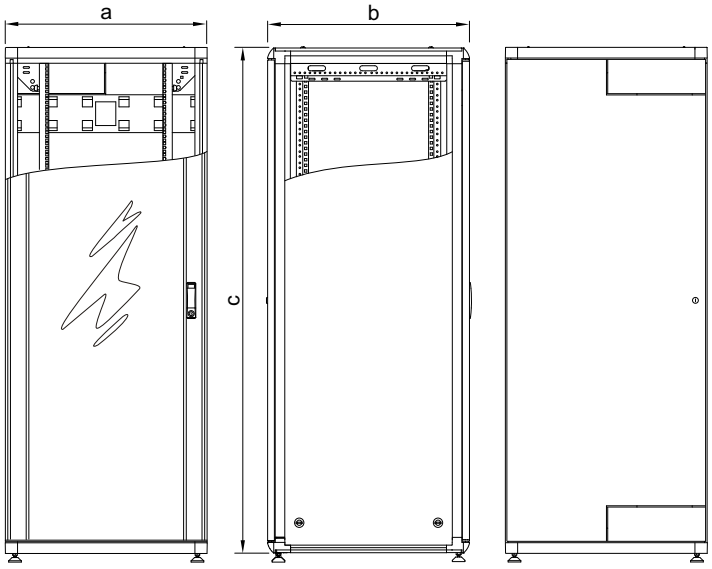



FRONT SIDE
PARTIE FRONTALE

DIMENSIONS SEE/*VOIR* PAG. 20-21

NEW!!

LOGIC² WITHOUT DOOR (W600/800)

19" modular cabinets, 600/800 mm wide. For cabling, telecommunications, IT and industrial installations. Designed in accordance with IEC 60297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The standard unit includes:
- External structure manufactured from aluminium profile with diecast high resistance corners.
- 4x19" sections. Adjustable in increments of 20 mm. Manufactured in steel 1.5 2 mm thick.
- 4 x 19" reduction brackets (W800).
- Removable side panels with ¼ turn locks.
- Steel rear door with lock. Springswivel hinge and pre punched cable output.
- Ventilated top panel, with a choice of cable entry options. Secured by 4 x ¼ turn locks.
- 8 corner lids in injection moulded ABS.
- 4 adjustable levelling feet.
- Compatible with the main LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 1000 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: grey graphite epoxy paint, corners lids similar to RAL 5007.
Delivery: Flat pack "All in one box".
Accessories, Standards and Finishes: please refer to the Racks Catalogue.

To assemble units wider than 19", the reduction brackets (W800) may be removed, allowing up to 26" width.

In order to bay the LOGIC² racks together please use the baying kit: Code 32315710.
The LOGIC² can be connected with or without the side panels.

LOGIC² SANS PORTE (L600/800)

Baies modulaires 19", en Largeur 600/800 mm pour installations de câblage, Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend :
- *Structure externe en profilés d'aluminium et cornières zamak de haute résistance.*
- *4 profilés intérieurs 19", ajustables par pas de 20 mm, et fabriqués en acier d'1.5 2 mm d'épaisseur.*
- *4 équerres de réduction à 19" (L800).*
- *Panneaux latéraux démontables, fixations par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *Porte arrière en acier avec serrure, charnière Springswivel et zones pré mécanisées de sortie de câblage.*
- *Toit ventilé avec différentes entrées de câblage, fixation par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *8 couvercles de cornières en ABS injecté.*
- *4 pieds de nivellement.*
- *Compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'accessoires LOGIC.*
- *Capacité de charge distribuée 1.000 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).*

***Finitions :** peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.*
***Livraison :** emballage et pré assemblement dans un colis "All in 1 Box".*
***Accessoires, Finitions et Normes :** se reporter au catalogue général Racks.*

Pour monter des équipements plus larges que 19", les équerres 19" (L800) peuvent être enlevées pour récupérer jusqu'à la largeur de 26".

Pour réunir plusieurs baies LOGIC² en batterie, utiliser le kit d'union de batterie, Code 32215710.
La baie LOGIC² peut être unie en batterie avec ou sans panneaux latéraux.

Code	19"	U/HE	a	b	c	Side panels/*Côtés*
32310118	*	18	600	600	926	*
32310618	*	18	600	800	926	*
32310249	*	24	600	1000	1193	*
32310124	*	24	600	600	1193	*
32310130	*	30	600	600	1459	*
32310630	*	30	600	800	1459	*
32311630	*	30	800	800	1459	*
32310136	*	36	600	600	1726	*
32310636	*	36	600	800	1726	*
32310429	*	42	600	1000	1993	*
32310142	*	42	600	600	1993	*
32310642	*	42	600	800	1993	*
32311424	*	42	800	1000	1993	*
32311142	*	42	800	600	1993	*
32311642	*	42	800	800	1993	*
32311427	*	47	800	1000	2215	*

Optional depth 1100/1200 ***Fondeur optionnel 1100/1200***

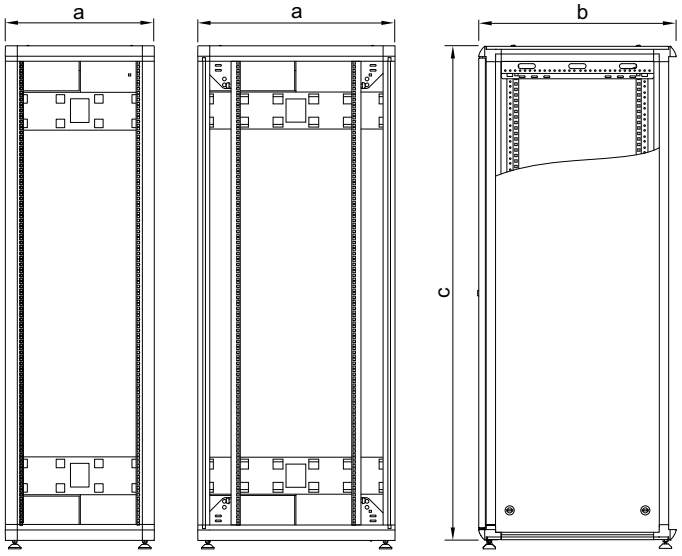

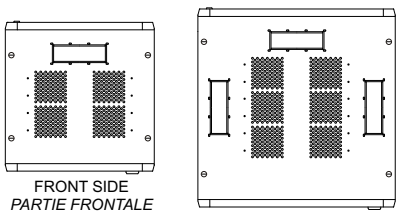

FRONT SIDE
PARTIE FRONTALE

FRONT SIDE
PARTIE FRONTALE

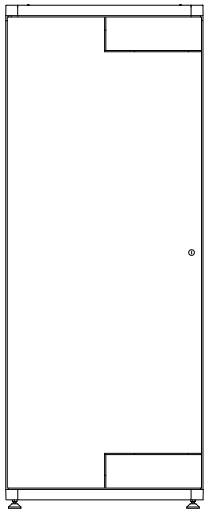

REAR VIEW
VUE POSTERIEURE

DIMENSIONS SEE/*VOIR* PAG. 20-21

NEW!!

LOGIC² FRAME

19” modular structures 600/800 mm wide. For installations in technical rooms.
Designed in accordance with IEC 60297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The standard unit includes:
- External structure manufactured from aluminium profile with diecast high resistance corners.
- 4 x 19” sections. Adjustable in increments of 20 mm. Manufactured in steel 1.5 2 mm thick.
- 4 x 19” reduction brackets (W800).
- Ventilated top panel, with a choice of cable entry options. Secured by 4 x ¼ turn locks.
- 8 corner lids in injection moulded ABS.
- 4 adjustable levelling feet.
- Compatible with the main LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 1000 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: grey graphite epoxy paint, corners lids similar to RAL 5007.
Delivery: Flat pack “All in one box”
Accessories, Standards and Finishes: please refer to the Racks Catalogue.

To assemble units wider than 19”, the reduction brackets (W800) may be removed, allowing up to 26”width.

In order to bay the LOGIC² racks together please use the baying kit: Code 32315710.
The LOGIC² can be connected with or without the side panels.

LOGIC² FRAME

Baies modulaires 19", en Largeur 600/800 mm pour installations en salles techniques.
Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend:
- *Structure externe en profilés d'aluminium et cornières zamak de haute résistance.*
- *4 profilés intérieurs 19", ajustables par pas de 20 mm, et fabriqués en acier d'1.5 2 mm d'épaisseur.*
- *4 équerres de réduction à 19" (L800).*
- *8 couvercles de cornières en ABS injecté.*
- *4 pieds de nivellement.*
- *Compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'accessoires LOGIC.*
- *Capacité de charge distribuée 1.000 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).*

***Finitions :** peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.*
***Livraison :** emballage et pré assemblement dans un colis "All in 1 Box".*
***Accessoires, Finitions et Normes :** se reporter au catalogue général Racks.*

Pour monter des équipements plus larges que 19", les équerres 19" (L800) peuvent être enlevées pour récupérer jusqu'à la largeur de 26".

Pour réunir plusieurs baies LOGIC² en batterie, utiliser le kit d'union de batterie, Code 32215710.
La baie LOGIC² peut être unie en batterie avec ou sans panneaux latéraux.

Code	19”	U/HE	a	b	c
32310042	*	42	600	600	1993
32310542	*	42	600	800	1993
32310547	*	47	600	800	2215

Optional depth 1100/1200 ***Fondeur optionnel 1100/1200***

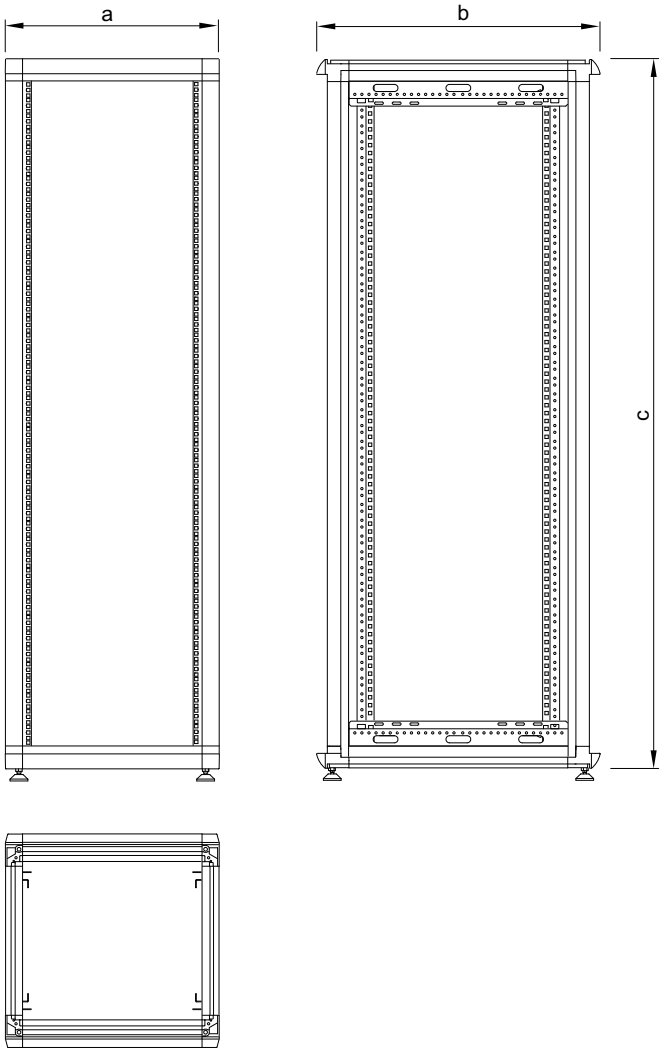

DIMENSIONS SEE/*VOIR* PAG. 20-21

OPTIONAL A800
OPTIONNEL L800

NEW!!

LOGIC² WITH MESH DOORS

19" modular cabinets, 600/800 mm wide. For cabling, telecommunications, IT installations.
Designed in accordance with IEC 60297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The standard unit includes:
- External structure manufactured from aluminium profile with diecast high resistance corners.
- 4 x 19" sections. Adjustable in increments of 20mm. Manufactured in steel 1.5 2mm thick.
- 4 x 19" reduction brackets (W800).
- Front and rear Mesh doors. Hexagonal ventilation (up to 80% vented area), secured in Aluminium frame. Springswivel hinge and Handylock. Opening angle of up to 190º.
- Removable side panels with ¼ turn locks.
- Ventilated top panel, with a choice of cable entry options. Secured by 4 x ¼ turn locks.
- 8 corner lids in injection moulded ABS.
- 4 adjustable levelling feet.
- Compatible with the main LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 1000 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: grey graphite epoxy paint, corners lids similar to RAL 5007.
Delivery: Flat pack "All in one box".
Accessories, Standards and Finishes: please refer to the Racks Catalogue.

To assemble units wider than 19", the reduction brackets (W800) may be removed, allowing up to 26" width.

In order to bay the LOGIC² racks together please use the baying kit: Code 32315710.
The LOGIC² can be connected with or without the side panels.

LOGIC² AVEC PORTES MICROPERFORÉES

Baies modulaires 19", en Largeur 600/800 mm pour installations de câblage, Télécommunications, installations IT.
Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend :
- *Structure externe en profilés d'aluminium et cornières zamak de haute résistance.*
- *4 profilés intérieurs 19", ajustables par pas de 20 mm, et fabriqués en acier d'1.5 2 mm d'épaisseur.*
- *4 équerres de réduction à 19" (L800).*
- *Portes frontale et postérieure microperforées avec ventilation en nid d'abeille, permettant jusqu'à 80% de surface ventilée et enchâssées dans un cadre d'aluminium. Charnières Sprinswivel et poignée/serrure Handylock. Angle d'ouverture à 190º.*
- *Panneaux latéraux démontables, fixations par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *Toit ventilé avec différentes entrées de câblage, fixation par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *8 couvercles de cornières en ABS injecté.*
- *4 pieds de nivellement.*
- *Compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'accessoires LOGIC.*
- *Capacité de charge distribuée 1.000 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).*

Finitions: *peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.*
Livraison: *emballage et pré assemblement dans un colis "All in 1 Box".*
Accessoires, Finitions et Normes: *se reporter au catalogue général Racks.*

Pour monter des équipements plus larges que 19", les équerres 19" (L800) peuvent être enlevées pour récupérer jusqu'à la largeur de 26".

Pour réunir plusieurs baies LOGIC² en batterie, utiliser le kit d'union de batterie, Code 32215710.
La baie LOGIC² peut être unie en batterie avec ou sans panneaux latéraux.

Code	19"	U/HE	a	b	c	Side panels/*Côtés*
32310241	*	24	600	1000	1193	*
32312930	*	30	800	800	1459	*
32310421	*	42	600	1000	1993	*
32311421	*	42	800	1000	1993	*
32312942	*	42	800	800	1993	*
32311476	*	47	800	1000	2215	*

Optional depth 1100/1200 ***Fondeur optionnel 1100/1200***

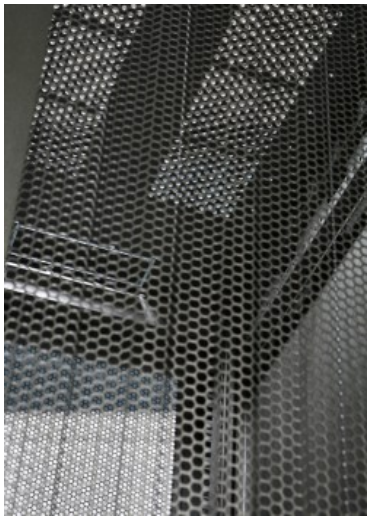

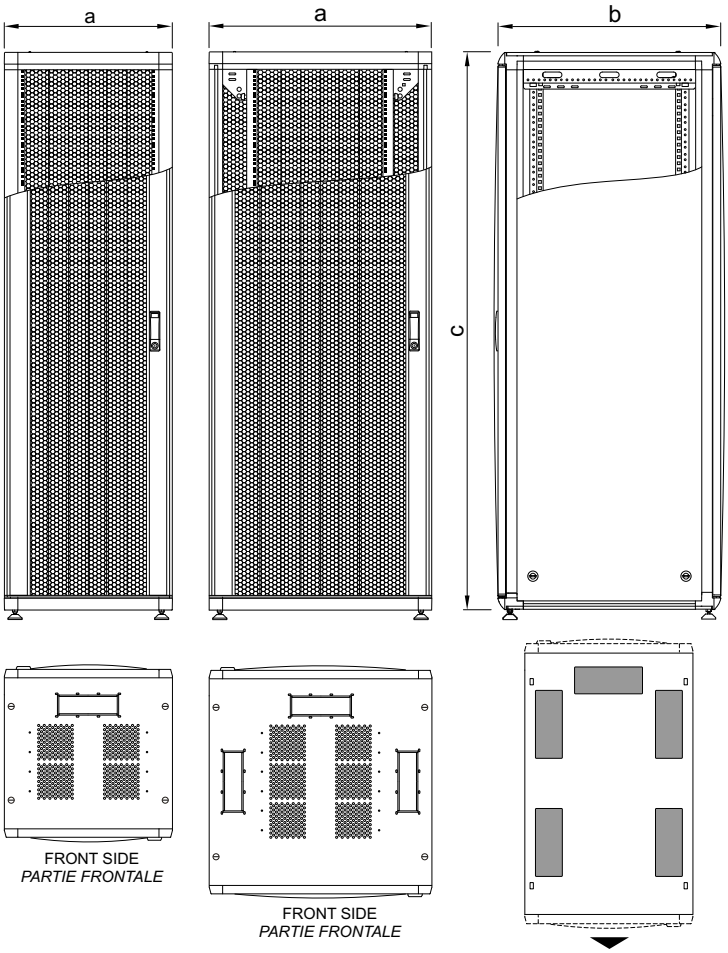

DIMENSIONS SEE/*VOIR* PAG. 20-21

OPTIONAL: W600 D1000 LID WITH DOUBLE CABLE EXIT WITHOUT VENTILATION
OPTIONNEL: PANNEAU L600 P1000 AVEC DOUBLE ENTREE DE CABLES SANS VENTILATION
(ACCESORY *ACCESSORIE* COD. 32315690)

NEW!!

LOGIC²

NEW!!

LOGIC² SPACE (Double doors)

19" modular cabinets, 600/800mm wide, with double/SPACE doors. For cabling, telecommunications, IT installations. Designed in accordance with IEC 60297-2, DIN 41944 part 1 and 7, ANSI/EIA-310 and UNE 20539-2.

The standard unit includes:
- External structure manufactured from aluminium profile with diecast high resistance corners.
- 4 x 19" sections. Adjustable in increments of 20 mm. Manufactured in steel 1.5 2 mm thick.
- 4 x 19" reduction brackets (W800).
- Double Front and Double Rear Doors options. In either safety glass or mesh type (up to 80% vented area).
- Secured in an aluminium frame. Springswivel hinge and Handylock system. Opening angle of up to 190º.
- Removable side panels with ¼ turn locks.
- Ventilated top panel, with a choice of cable entry options. Secured by 4 x ¼ turn locks.
- 8 corner lids in injection moulded ABS.
- 4 adjustable levelling feet.
- Compatible with the main LOGIC accessories.
- Distributed load capacity: 1000 Kg (static) / 300 Kg (dynamic).

Finishes: grey graphite epoxy paint, corners lids similar to RAL 5007.
Delivery: Flat pack "All in one box".
Accessories, Standards and Finishes: please refer to the Racks Catalogue.

To assemble units wider than 19", the reduction brackets (W800) may be removed, allowing up to 26" width.

In order to bay the LOGIC² racks together please use the baying kit: Code 32315710.
The LOGIC² can be connected with or without the side panels.

LOGIC² SPACE (Portes doubles)

Baies modulaires 19", en Largeur 600/800 mm avec portes doubles/SPACE pour installations de câblage, Télécommunications, installations IT.
Conception selon les normes IEC 60297-2, DIN 41944 part. 1 & 7, ANSI/EIA-310 et UNE 20359-2.

L'unité standard comprend :
- *Structure externe en profilés d'aluminium et cornières zamak de haute résistance.*
- *4 profilés intérieurs 19", ajustables par pas de 20 mm, et fabriqués en acier d'1.5 2 mm d'épaisseur.*
- *4 équerres de réduction à 19" (L800).*
- *Possibilités de portes frontales et postérieures doubles en verre sécurisé ou bien microperforées (ventilation jusqu'à 80% de surface) et enchâssées dans un cadre d'aluminium. Charnières Sprinswivel et poignée/serrure Handylock. Angle d'ouverture à 190º.*
- *Panneaux latéraux démontables, fixations par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *Toit ventilé avec différentes entrées de câblage, fixation par 4 boulons ¼ de tour en ABS.*
- *8 couvercles de cornières en ABS injecté.*
- *4 pieds de nivellement.*
- *Compatibilité avec l'ensemble de la gamme d'accessoires LOGIC.*
- *Capacité de charge distribuée 1.000 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).*

***Finitions :** peinture époxy gris graphite, couvercles de cornières standard en bleu similaire à RAL 5007.*
***Livraison :** emballage et pré assemblement dans un colis "All in 1 Box".*
***Accessoires, Finitions et Normes :** se reporter au catalogue général Racks.*

Pour monter des équipements plus larges que 19", les équerres 19" (L800) peuvent être enlevées pour récupérer jusqu'à la largeur de 26".

Pour réunir plusieurs baies LOGIC² en batterie, utiliser le kit d'union de batterie, Code 32215710.
La baie LOGIC² peut être unie en batterie avec ou sans panneaux latéraux.

Code	19"	U/HE	a	b	c	Option A	Option B
32311429	*	42	800	800	1993	*	
32311041	*	42	800	1000	1993	*	
32311845	*	42	800	800	1993	*	
32311045	*	42	800	1000	1993		*
32311046	*	47	800	1000	2215		*
32311050	*	47	800	1000	2215		*

Optional depth 1100/1200 ***Fondeur optionnel 1100/1200***

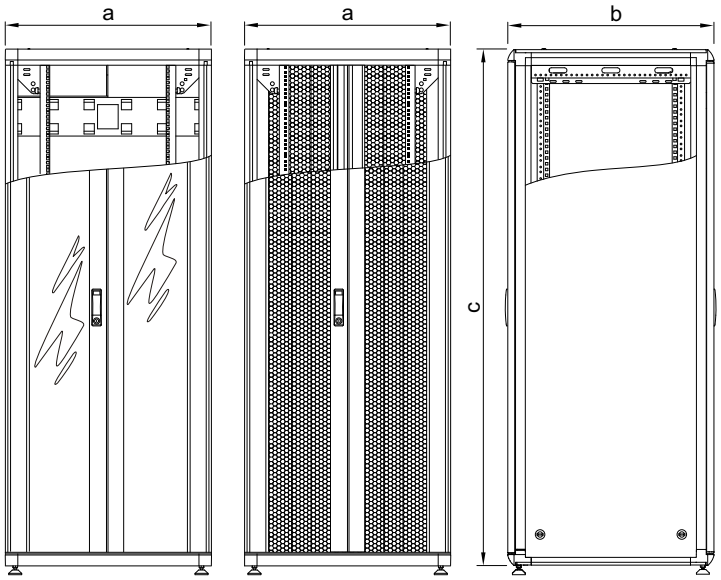

Option A
SPACE FRONT DOOR IN GLASS + SINGLE REAR DOOR

PORTES FRONTALES SPACE CRISTAL + PORTE POSTERIEURE UNIQUE

Option B
FRONT AND REAR MICROPERFORATED SPACE DOOR

PORTES FRONTALES ET POSTERIEURES SPACE MICROPERFORÉES



DIMENSIONS SEE/*VOIR* PAG. 20-21

NEW!!

LOGIC²

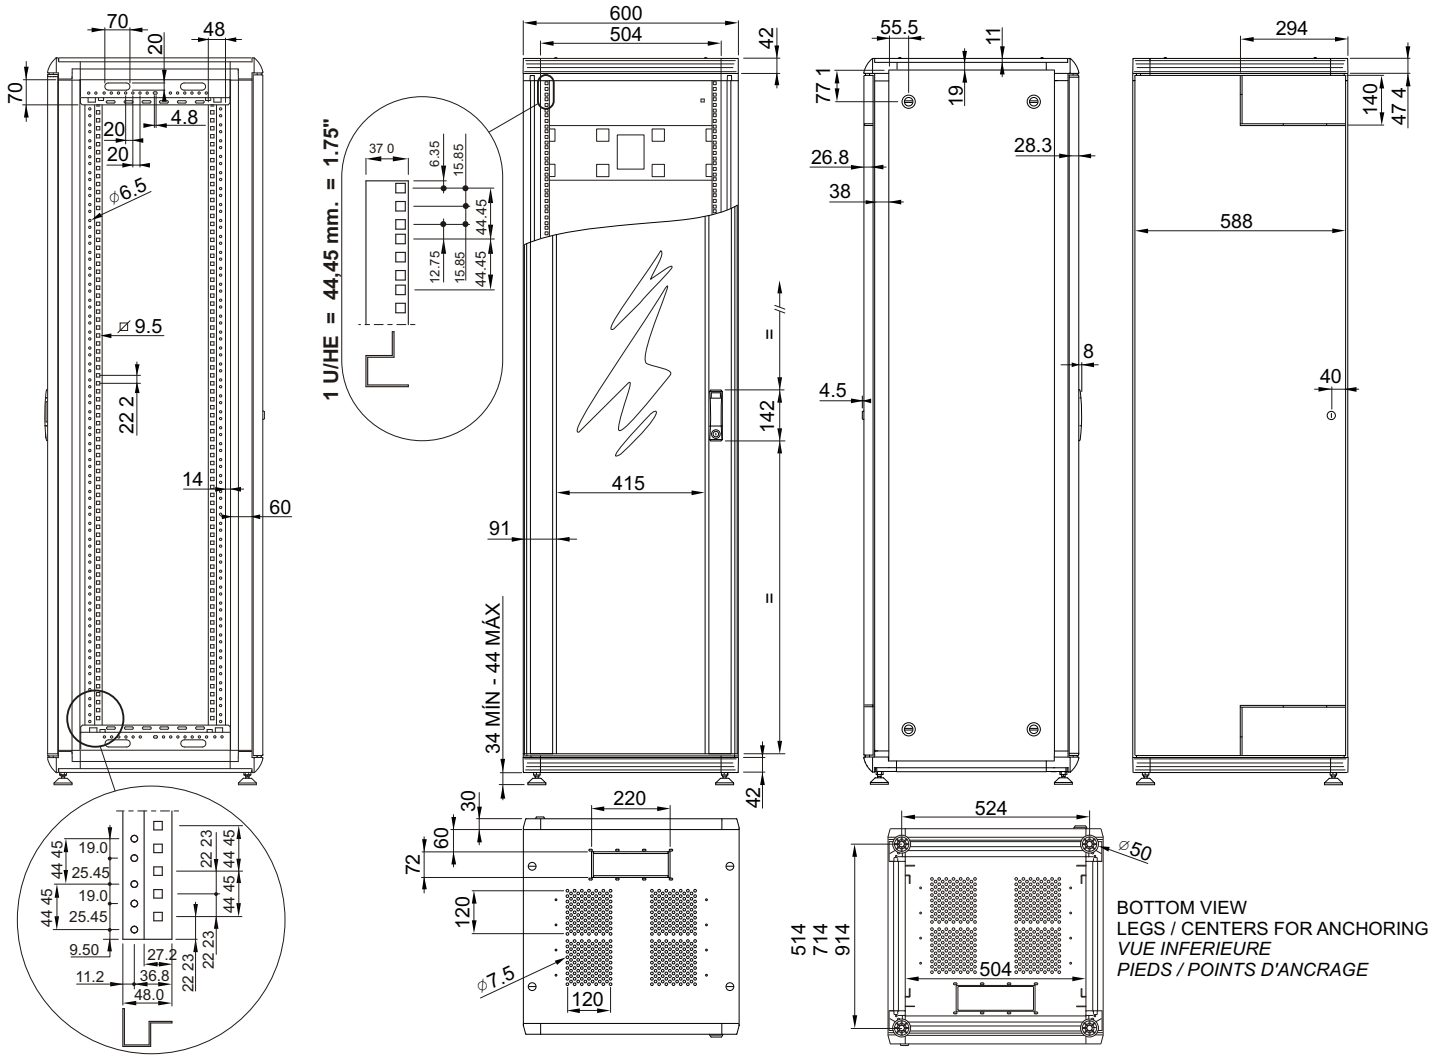
1 U/HE = 44,45 mm. = 1.75"
BOTTOM VIEW
LEGS / CENTERS FOR ANCHORING
VUE INFERIEURE
PIEDS / POINTS D'ANCRAGE

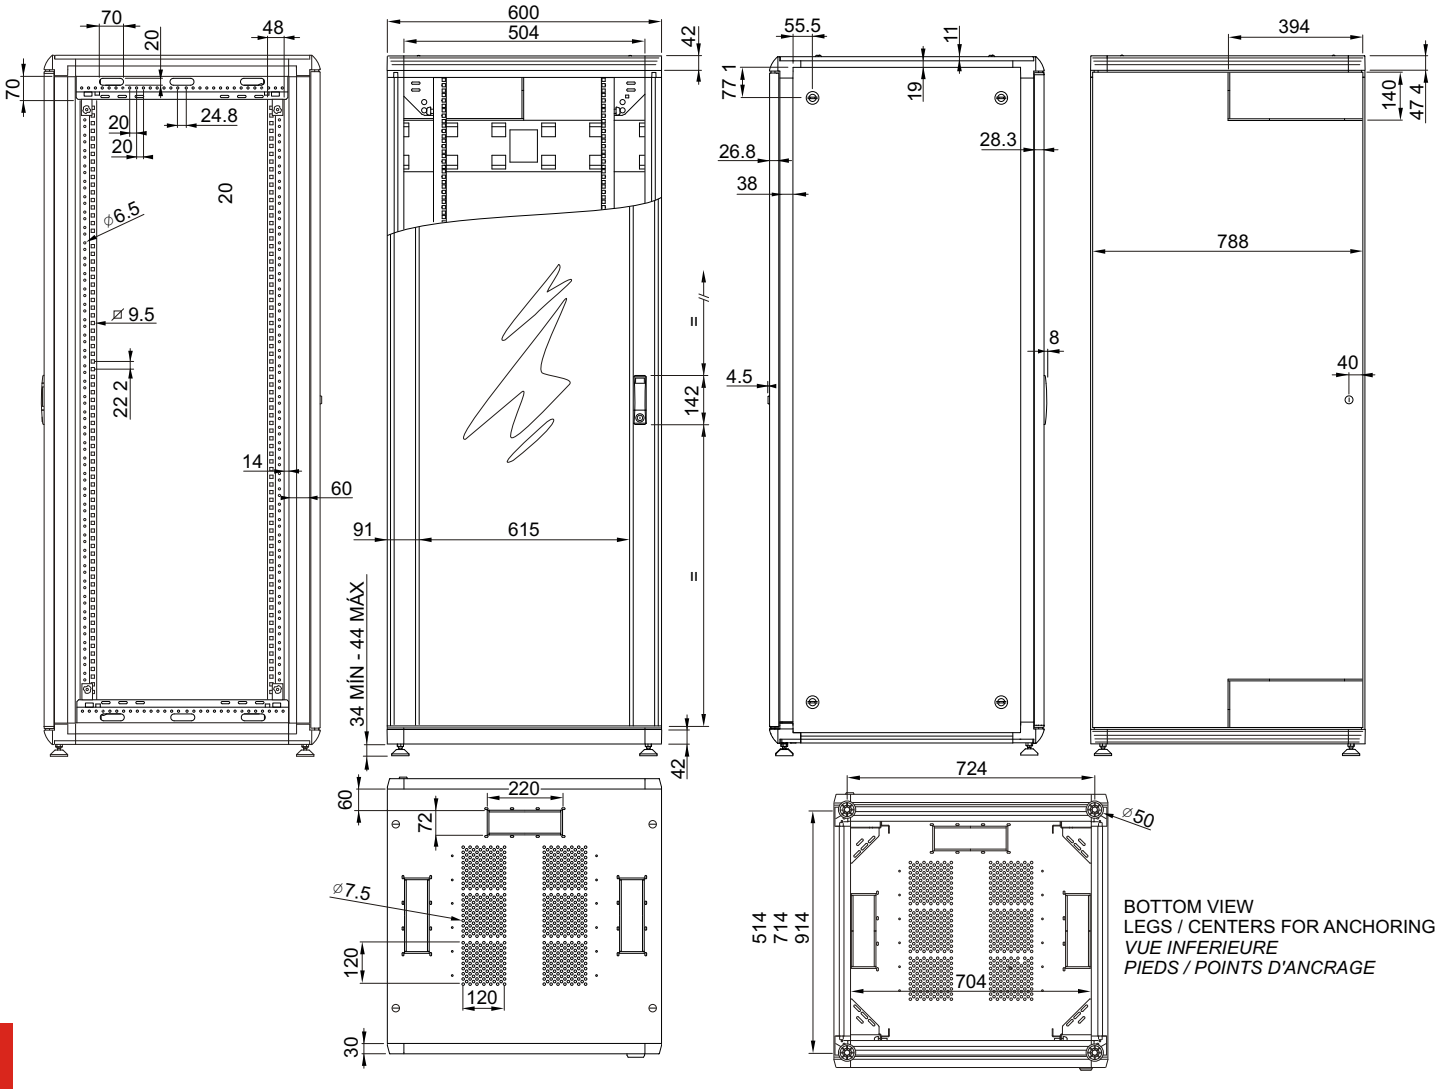
BOTTOM VIEW
LEGS / CENTERS FOR ANCHORING
VUE INFERIEURE
PIEDS / POINTS D'ANCRAGE

W600 *L600*

D/P600

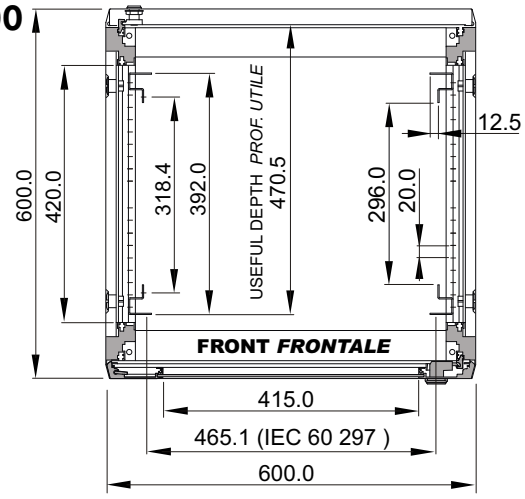

D/P800

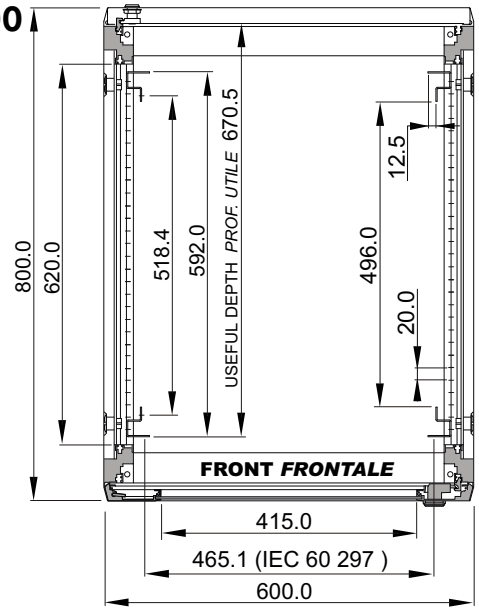

D/P1000

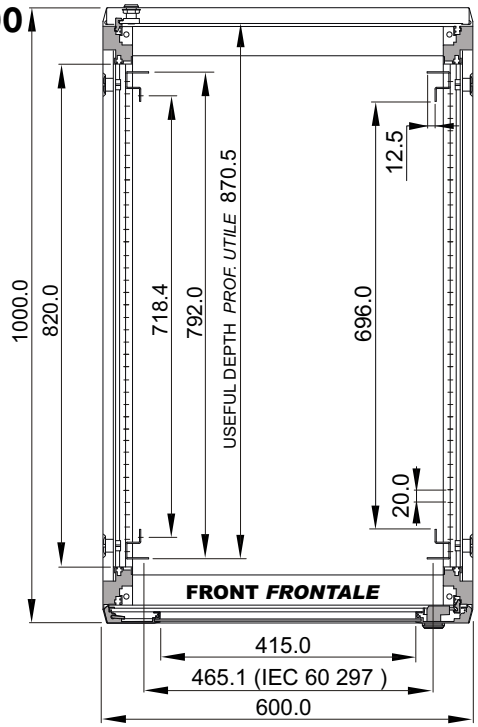

W800 *L800*

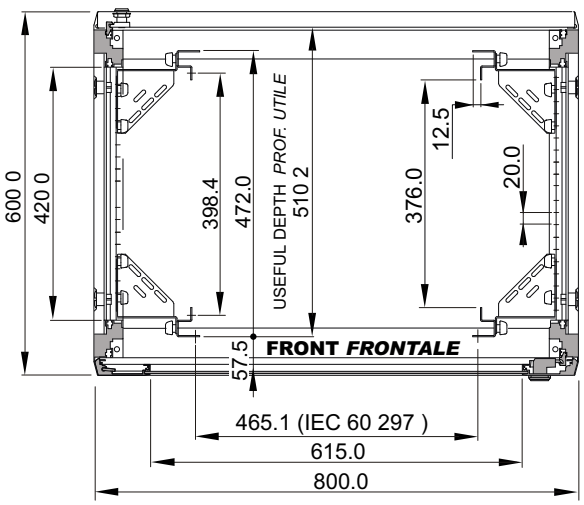

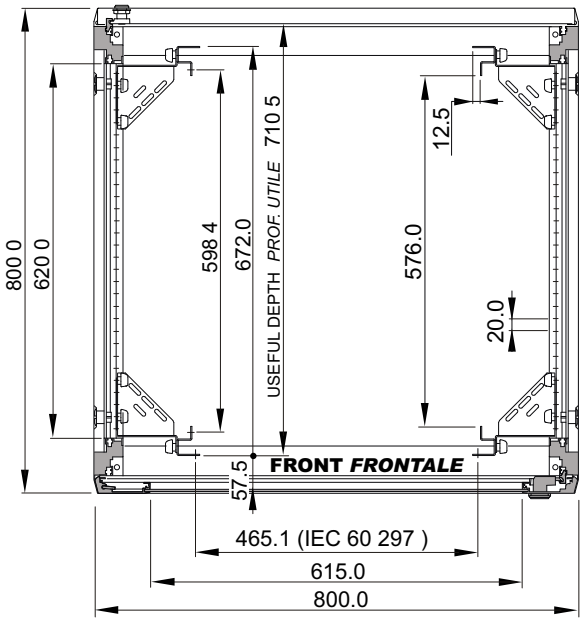

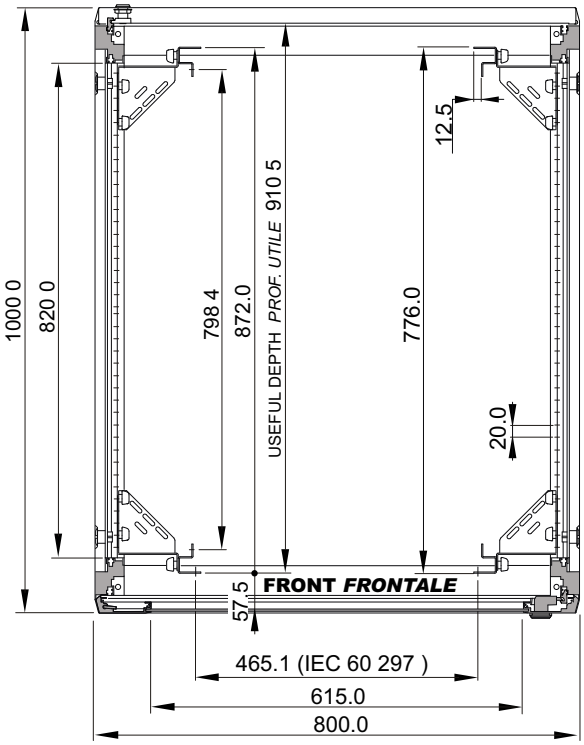

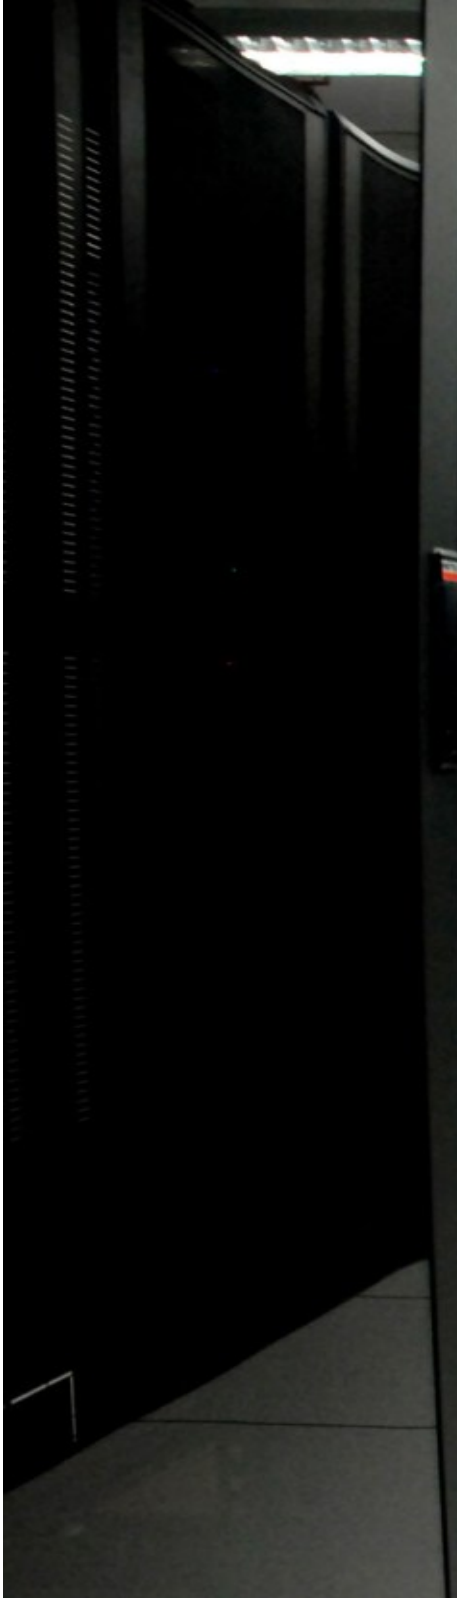

07/2009 RETEX WITHHOLDS THE RIGHT TO MODIFY THESE DATA WITHOUT PRIOR NOTICE.
RETEX SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER CES INFORMATIONS SANS AVIS PRÉALABLE.

RETEX

The rack & enclosure company

RETEX S.A.
Tecnología, 35
08840 Viladecans
BARCELONA (España)
Tel. +34 932 649 850
Fax +34 936 592 368

DISTRIBUTOR *DISTRIBUTEUR*