ECO L600

Armoires modulaires de 19" et de 600 mm de largeur.
Pour des installations de réseaux, de télécommunications et électronique industrielle. Conçues conformément aux normes IEC 60 297-2, DIN 41494 parties 1,7,AISI/EIA-310 et UNE 20 539-2.

L'unité de base comprend les éléments suivants :

- Structure extérieure tubulaire en acier.
- 4 profilés intérieurs de 19" déplaçables en profondeur, fabriqués en acier.
- Epaisseur de1,5-2 mm. Porte avant en verre de sécurité avec serrure et système de charnière "Springswivel".
- Panneau arrière doté de deux sorties pré-mécanisées supérieur/inférieur -pour câbles. Fermeture rapide d'un quartde tour.
- Côtés avec fermeture rapide d'un quart de tour.
- Toit ventilé, avec sorties pour câbles (P900).
- Cornières et joints latéraux stylisés.
- 4 appuis sur le sol (non réglables).
- Compatibilité avec les accessoires de la gamme LOGIC.
- Capacité de charge maximum distribuée : 500 Kg (statique) / 300 Kg (dynamique).

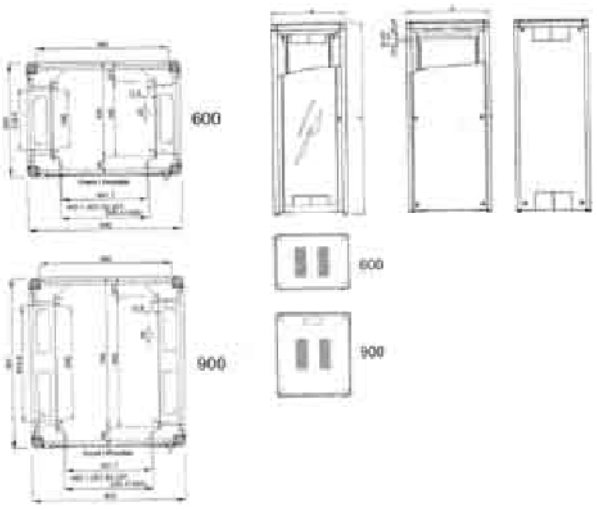

Code	19"	U/HE	a	b	c
32260318	*	18	600	600	1028.6
32260318	*	30	600	600	1562.0
32260318	*	42	600	600	2095.4
32260318	*	42	600	600	2095.4

RETEX
The rack & enclosure company