ECO L800

Armoires modulaires de 19" et de 800 mm de largeur.
Pour des installations de réseaux, de télécommunications et électronique industrielle. Conçues conformément aux normes IEC 60 297-2, DIN 41494 parties 1, et 7,AISI/EIA-310 et UNE 20 539-2.

L'unité de base comprend les éléments suivants :

- Structure extérieure tubulaire en acier.
- 4 profilés intérieurs de 19" déplaçables enprofondeur, fabriqués en acier. Epaisseur de1,5-2 mm.
- 4 supports de profilés de 19".
- Porte avant en verre de sécurité avec serrure et système de charnière "Springswivel".
- Panneau arrière doté de deux sorties pré-mécanisées supérieur/inférieur - pour câbles. Fermeture rapide d'un quartde tour.
- Côtés avec fermeture rapide d'un quart de tour.
- Toit ventilé doté d'une sortie de câbles .
- Cornières et joints latéraux stylisés.
- 4 appuis sur le sol (non réglables).
- Compatibilité avec les accessoires de la gamme LOGIC.
- Capacité de charge maximum distribuée : 500 Kg (statique) /300 Kg (dynamique).

Code	19"	U/HE	a	b	c
32260318	*	42	800	600	2095.4
32260318	*	42	800	900	2095.4

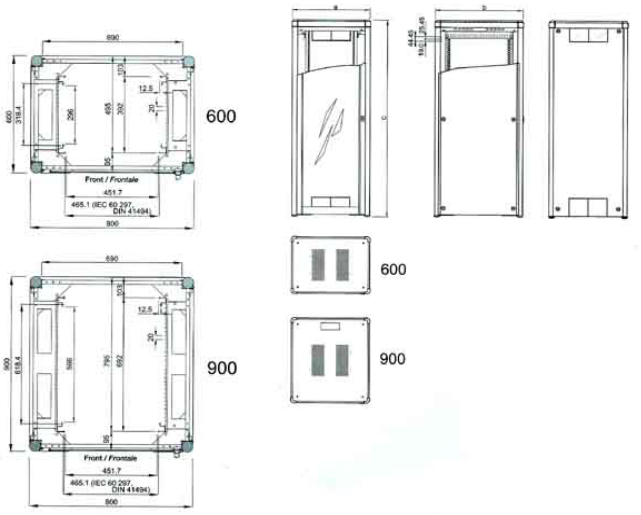

RETEX
The rack & enclosure company