# LOGIC L600

**Armoires modulaires de 19 " et de 600 mm de largeur. Pour les installations de réseaux, de télécommunications et électronique industrielle. Conçues conformément aux normes IEC 60 297-2, DIN 41494 parties 1, 7, ANSI/EIA-310-D et UNE 20 539-2.**

**L'unité de base comprend les éléments suivants :**

- Structure extérieure de profilé en aluminium.
- 4 profilés intérieurs de 19" déplaçables en profondeur.
- Structure en acier d'une épaisseur de 1,5/2 mm.
- 4 supports pour le profilé des réseaux de 19".
- Porte avant en verre de sécurité avec serrure et système de charnière "Springswivel ".
- Côtés démontables avec fixation de ¼ de tour.
- Porte arrière métallique dotée d'une serrure .Système de charnière "Springswivel ".
- Panneau arrière pour la sortie des câbles.
- Toit ventilé, avec fixation de ¼ de tour.
- 8 Cornières en ABS injecté.
- Pieds de nivellement.
- Compatibilité avec tous les accessoires LOGIC.
- Capacité de charge distribuée : 500 Kg (charge statique) /300 Kg ( charge dynamique).

| Code | 19" | U/HE | a | b | c | Side panels/Côtés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32210312 | * | 12 | 600 | 600 | 644 | * |
| 32210412 | * | 12 | 600 | 600 | 644 | * |
| 32210318 | * | 18 | 600 | 600 | 911 | * |
| 32210413 | * | 18 | 600 | 600 | 911 | * |
| 32210324 | * | 24 | 600 | 600 | 1178 | * |
| 32210424 | * | 24 | 600 | 600 | 1178 | * |
| 32210330 | * | 30 | 600 | 600 | 1445 | * |
| 32210430 | * | 30 | 600 | 600 | 1445 | * |
| 32210336 | * | 36 | 600 | 600 | 1445 | * |
| 32210436 | * | 36 | 600 | 600 | 1711 | * |
| 32210836 | * | 36 | 600 | 900 | 1711 | * |
| 32210936 | * | 36 | 600 | 900 | 1711 | * |
| 32210342 | * | 42 | 600 | 900 | 1711 | * |
| 32210442 | * | 42 | 600 | 600 | 1978 | * |
| 32210842 | * | 42 | 600 | 600 | 1978 | * |
| 32210942 | * | 42 | 600 | 900 | 1978 | * |
| 32210347 | * | 47 | 600 | 900 | 1978 | * |
| 32210447 | * | 47 | 600 | 600 | 2200 | * |
| 32210847 | * | 47 | 600 | 600 | 2200 | * |
| 32210947 | * | 47 | 600 | 900 | 2200 | |




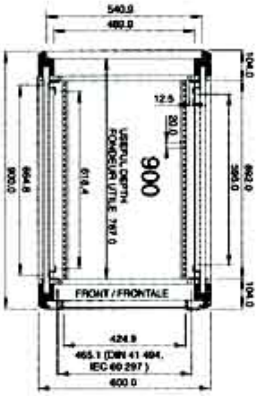


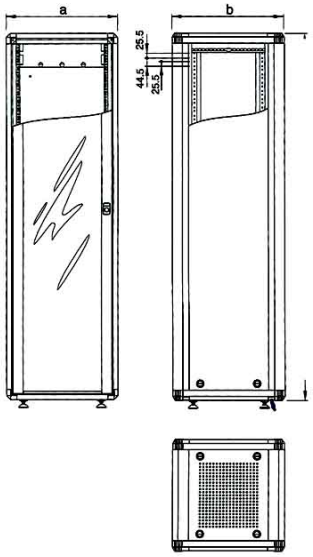


RETEX
The rack & enclosure company