

REF : ACBAM6CD

Lecteur 6 CD



Ed. 2 02/12 MC



INFORMATIONS

Descriptif

- Lecteur CD avec chargeur 6 CD
- Lecture aléatoire, fonction scan et répétition
- Alimentation secteur 220 V et batterie 24 V
- Sortie XLR et RCA
- Commande des fonctions par contacts secs
- Format 19"

Caractéristiques générales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
BANDE PASSANTE :	20 – 20000 Hz +/- 3 dB
TX DE DISTORTION :	< 0,03 dB
SEPARATION DES CANAUX :	> 70 dB
DYNAMIQUE:	> 70 dB
RAPPORT SIGNAL / BRUIT :	> 85 dB
SORTIE XLR:	Mono,0,775 V symétrique
SORTIE:	Stéréo, 0,775 V asymétrique
TENSION SECTEUR:	230 V / 50 Hz
ALIMENTATION :	20 VA
ALIMENTATION SECOURS :	24 v
CONSOMMATION :	1 A
DIMENSIONS:	482 / 88 / 260 mm, 2U
POIDS :	7,40 Kg



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



REF : ACBAM6CD


Lecteur 6 CD



Ed. 2 02/12 MC

Utilisation du CD

- **Télécommande**
 - ❖ Toutes les touches de commande sont accessibles par le boîtier de télécommande infrarouge sauf EJECT et STOP
 - **Lecture du CD**
 - ❖ Dès l'insertion du CD dans le magasin , la lecture débute
 - ❖ Pour la lecture répétée d'un CD ou d'un titre : actionner la touche **REPEAT**
 - ❖ Lecture en mode aléatoire actionner la touche **RDM**
 - ❖ Lecture rapide du début de tous les titres d'un CD actionner la touche **SCAN**
- Ou
- ❖ Lecture rapide du premier titre de chaque CD présent dans le magasin **SCAN**
 - ❖ Commande externe prise **REMOTE CONTROL**

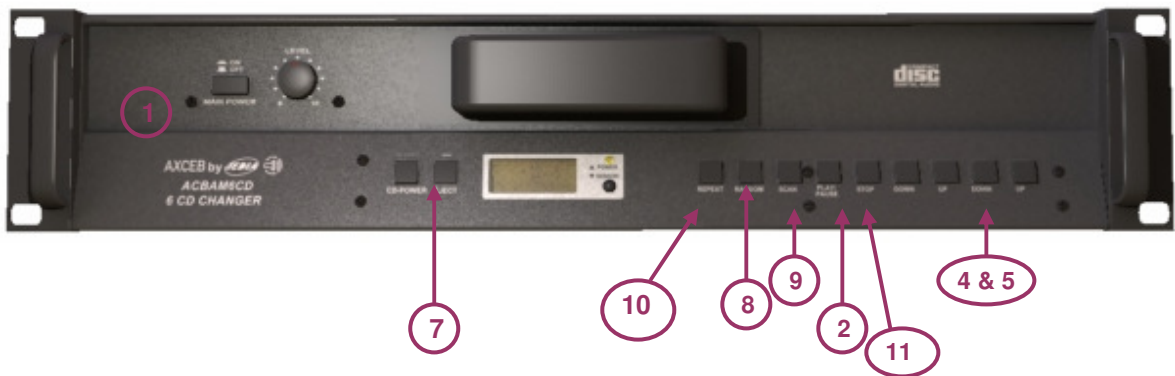

FONCTIONS	DESCRIPTION
1- POWER ON OFF	Commande Marche / Arrêt
2- PLAY / PAUSE	Commutation en mode Pause et mode lecture
3- DISC UP	Sélection du disque suivant
4- TRACK DOWN	Sélection du titre précédent
5- TRACK UP	Sélection du titre suivant
6- DISC DOWN	Sélection du disque précédent
7- EJECT	Ejection du CD magasin
8- RANDOM	Lecture des titres en mode aléatoire
9- SCAN	Mode lecture
10- REPEAT	Fonction répétition
11- STOP	Fin de lecture
13- + 12V	Pour contact libre de courant
14- GND	Masse 14 et 15 commune pour CC libre de courant
15- GND	Masse pour TTL et CMOS

