

REF : ACBCL x

Colonnes Acoustiques 100 V – IP44

AXCEB



Ed. 2 02/12 MC



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Colonnes sonores résistant aux projections d'eau pour utilisation en extérieur
- Idéal pour les sonorisations d'églises, lieux de cultes, châteaux...
- Montage vertical

Caractéristiques générales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
	ACBCL 4	ACBCL 7
REPONSE EN FREQUENCE	70 - 15	170 – 15
PUISSANCE NOMINALE – W rms	20	30
PRESSION SONORE NOMINALE MAX (1W/1M) dB :	94	95
PRESSION SONORE NOMINALE MAX (30W/1M) dB :	109 (20 W / 1 M)	110 (30 W / 1 M)
DIRECTIVITE	172°	176°
SENSIBILITE 1W/1M +/- 3dB	94	95
SELECTION DE PUISSANCE – W	2.5 - 5 - 10 - 20	3.8 – 7.5 – 15 - 30
TYPE DE HAUT-PARLEUR	HP	HP
TYPE DE MONTAGE	mural	mural
COULEUR	blanc	blanc
MATIERE	métal	métal
GRILL	métal	métal -
DIMENSIONS – mm	405 * 106 * 75	548 * 106 * 75
POIDS – kg	2.00	2.80
SELECTION PUISSANCE	potentiomètre	potentiomètre



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.




REF : ACBCL x

Colonnes Acoustiques 100 V – IP44




Ed. 2 02/12 MC

Schéma dimensionnel

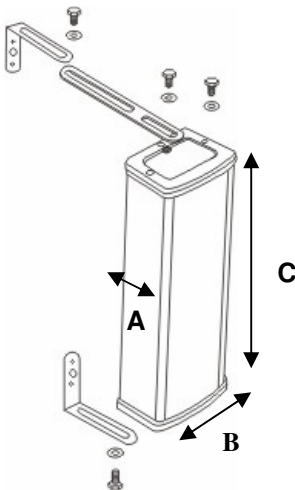

	A	B	C
ACBCL 4	75	405	106
ACBCL 7	75	548	106

Courbes

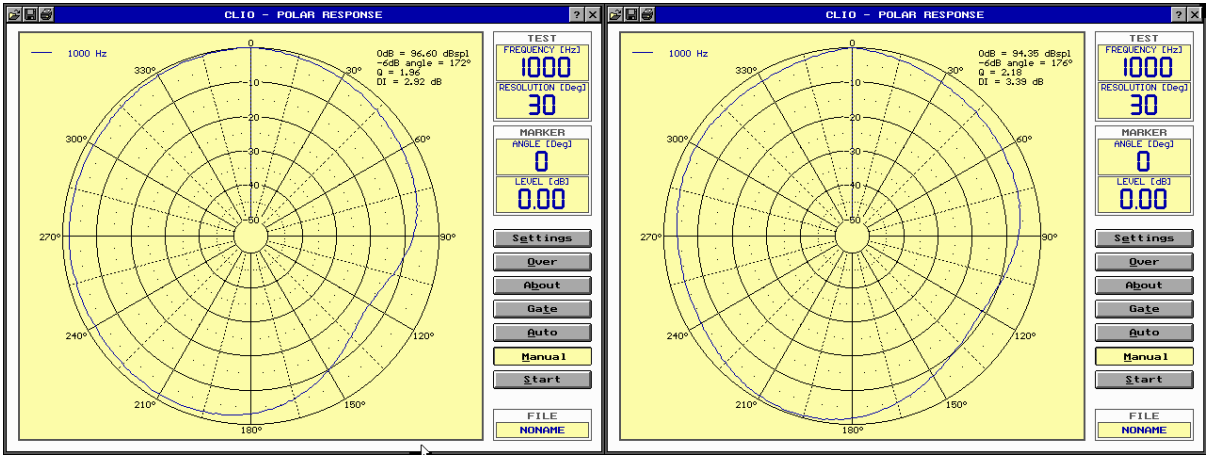

ACBCL 4

ACBCL 7



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



REF : ACBCL x

Colonnes Acoustiques 100 V – IP44

AXCEB



Ed. 2 02/12 MC

Conseils de sécurité

Utilisation :

Les hauts parleurs sont spécialement conçus pour une utilisation en ligne 100v

Conseil de sécurité :

Ces hauts parleurs répondent à la norme européenne :

- 89/366/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
- 73/23/CEE portant sur la basse tension.



Branchements électriques :

Attention : Pendant le fonctionnement une tension dangereuse de 100v est présente aux bornes des HP et sur le câble.

Seul un personnel qualifié peut intervenir sur l'installation

Isoler les conducteurs inutilisés

Veuillez adapter la puissance en fonction de l'Ampli.

La puissance aux bornes des HP sera toujours inférieure à la puissance de l'amplificateur.



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

